

## I4COUPLUSB3IP68

COUPLEUR USB3 IP68

### + AVANTAGES

- Indice de protection IP68 adapté aux environnements sévères : étanche à l'eau et aux poussières
- Connecteur USB3 type A-A
- 1/4 de tour verrouillage étanche



IP 68



## DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Coupleur de jonction connecteur USB3 type-A femelle vers type-A femelle
- Permet de rendre étanche une liaison USB existante
- Adapté aux environnements contraignants (industrie, extérieur,...)
- Indice de protection IP68
- Assemblage sans outils

## NORMES

- Universal Serial Bus 3.0 specification
- Connecteur USB Type-A

## PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

**TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :**  
-25°C à +50°C

**CONFORME :**  
RoHS et REACH

## PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

**INTENSITÉ :**

25 mA

**RÉSISTANCE CONTACT :**

10 mΩ

**RÉSISTANCE D'ISOLEMENT :**

100 MΩ

**TENSION DE TENUE DIÉLECTRIQUE :**

100V

**TENSION DE FONCTIONNEMENT :**

30V

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / TECHNIQUES

**REVÊTEMENT :**

Bague plastique : PA 66


Connecteur : Alliage Zn+Ni

**CYCLE INSERTION : 750 cycles**

## PERFORMANCES

SYSTÈME	APPLICATION
USB 3 Type A	USB 3 jusqu'à 7.5GHz

## SCHÉMAS

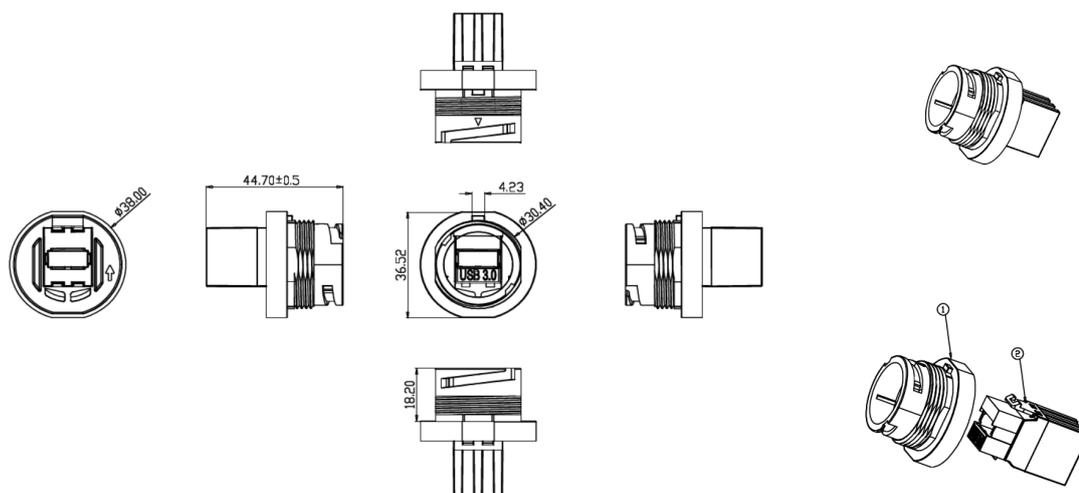

## INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
I4COUPLUSB3IP68	COUPLEUR USB3 IP68	Unitaire

## PRODUITS ASSOCIÉS



**I4USB3IP68**  
Connecteur USB3 IP68



**I4CAPPLUG**  
Bouchon d'étanchéité pour coupleur ou connecteur