

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique avec insert
RJ45

Informations générales de commande

Version	Bride RJ45, IP67, Variante 4, IDC, PROFINET, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Référence	1963730000
Type	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)	4032248646050
Qté.	10 pièce(s)

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 41,7 g

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	IDC
Description de l'article	Variante 4, IDC, PROFINET	Circuit	PROFINET
Matériau du joint	NBR	Diamètre de l#92isolation, max.	1,6 mm
Catégorie	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Diamètre du raccordement, rigide	0.4...0.64
Section du conducteur, rigide (AWG)	AWG 24...AWG 22	Diamètre du raccordement, flexible	0.48...0.76 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)	AWG 26...AWG 22	Blindage	Boîtier complet 360°
Degré de protection	IP67		

Normes générales

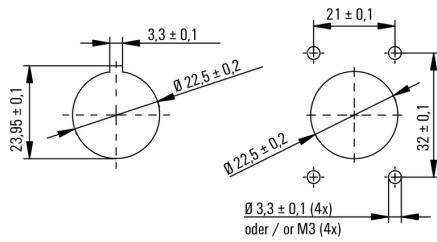
Norme de connecteur CEI 61076-3-106 Var. 4,
CEI 60603-7-51

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Découpe de montage

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws