

# HC-STA-D15-SLWSC-2SSM25-EL-AL - Boîtier



1424371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424371>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase en saillie D15, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du couvercle de protection: PC, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M25, hauteur: 52 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard

## Données commerciales


Référence	1424371
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APE
Product key	BF7APE
Page catalogue	Page 527 (C-2-2019)
GTIN	4055626371115
Poids par pièce (emballage compris)	178,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	170 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type	D15
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	2
Type de presse-étoupe	2x M25
Type de boîtier	Embase en saillie
Capot de protection	oui
Série	HC-D
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

### Dimensions

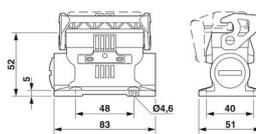Dessin coté	
Largeur	51 mm
Hauteur	52 mm
Longueur	80 mm
Diamètre de perçage	4,5 mm

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
	V0 (Capot de protection)
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau du couvercle de protection	PC
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	2x M25
Type de verrouillage	Étrier

### Montage

Instructions de montage	Une ouverture est fermée avec un bouchon en plastique et peut être ouverte avec un tournevis.
-------------------------	---

### Conditions environnementales et de durée de vie

# HC-STA-D15-SLWSC-2SSM25-EL-AL - Boîtier



1424371


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424371>

## Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (avec couvercle de protection verrouillé)
	IP67 (à l'état enfiché)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté

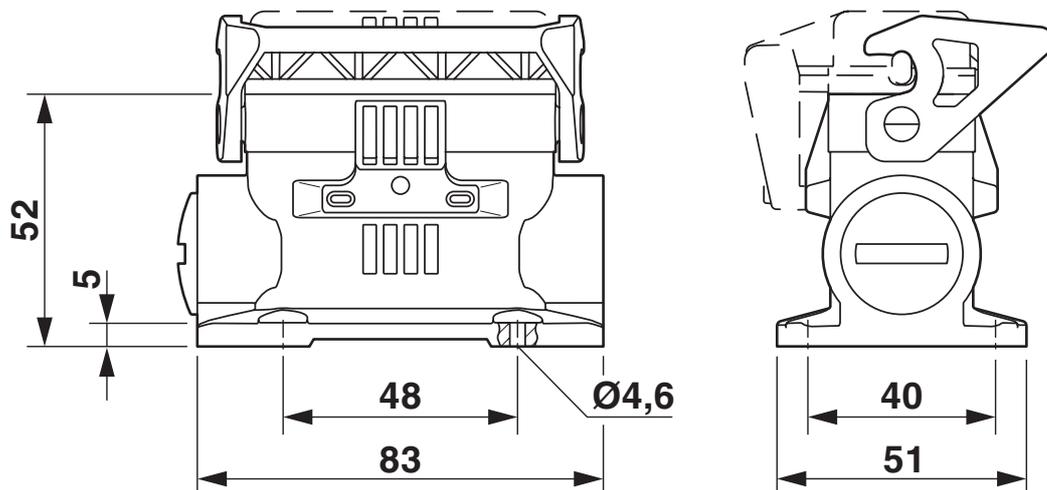

Schéma

1424371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424371>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424371>

### **DNV**

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### **EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

1424371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424371>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1424371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424371>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1424371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424371>

## Accessoires

### G-INS-M25-S68N-NNES-S - Presse-étoupe

1424527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424527>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 10 mm ... 14 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

---

### G-INS-M25-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411165>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

# HC-STA-D15-SLWSC-2SSM25-EL-AL - Boîtier

1424371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424371>

## G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411190>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 16 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

---

## G-INS-M25-M68N-SNES-S - Presse-étoupe

1424544

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424544>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Acier inoxydable 1.4305, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

# HC-STA-D15-SLWSC-2SSM25-EL-AL - Boîtier



1424371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424371>

## A-INSP-M25-65N-P-BK - Vis de fermeture

1415207

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415207>

Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: PA, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005, avec joint torique



---

## HC-M-BS-M25 - Vis de fermeture

1645859

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1645859>

Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté



# HC-STA-D15-SLWSC-2SSM25-EL-AL - Boîtier

1424371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424371>



## HC-M-D15-MF-HB - Cadre support de module

1062122

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1062122>

Cadre support de module, taille: D15, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, application: Cadre support de module, Pour boîtiers D15



## HC-D15-BC-HI-PLBK - Capot de protection

1414673

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414673>

Capot de protection D15, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 15,2 mm, joint: non



# HC-STA-D15-SLWSC-2SSM25-EL-AL - Boîtier

1424371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424371>



## WP-G HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240899>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, droit

---

## WP-G HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240885>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, droit

# HC-STA-D15-SLWSC-2SSM25-EL-AL - Boîtier

1424371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424371>



## WP-GA HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240927>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé



---

## WP-GA HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240913>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, coudé



# HC-STA-D15-SLWSC-2SSM25-EL-AL - Boîtier

1424371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424371>



## WP-GR HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240955>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice protection IP66, avec décharge de traction

---

## WP-GR HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240941>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, décharge de traction

1424371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424371>

## WP-G PP HF M25 - Presse-étoupe

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240999>

Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, indice de protection IP65



---

## WP-GT PP HF M25 - Presse-étoupe

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241013>

Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54



1424371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424371>

## WP-G BRASS IP40 M25 - Presse-étoupe

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241048>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP40

---

## WP-GT BRASS M25 - Presse-étoupe

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241034>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP40

# HC-STA-D15-SLWSC-2SSM25-EL-AL - Boîtier



1424371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424371>

## WP-G BRASS IP65 M25 - Presse-étoupe

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241062>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP65

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)