Dimensions

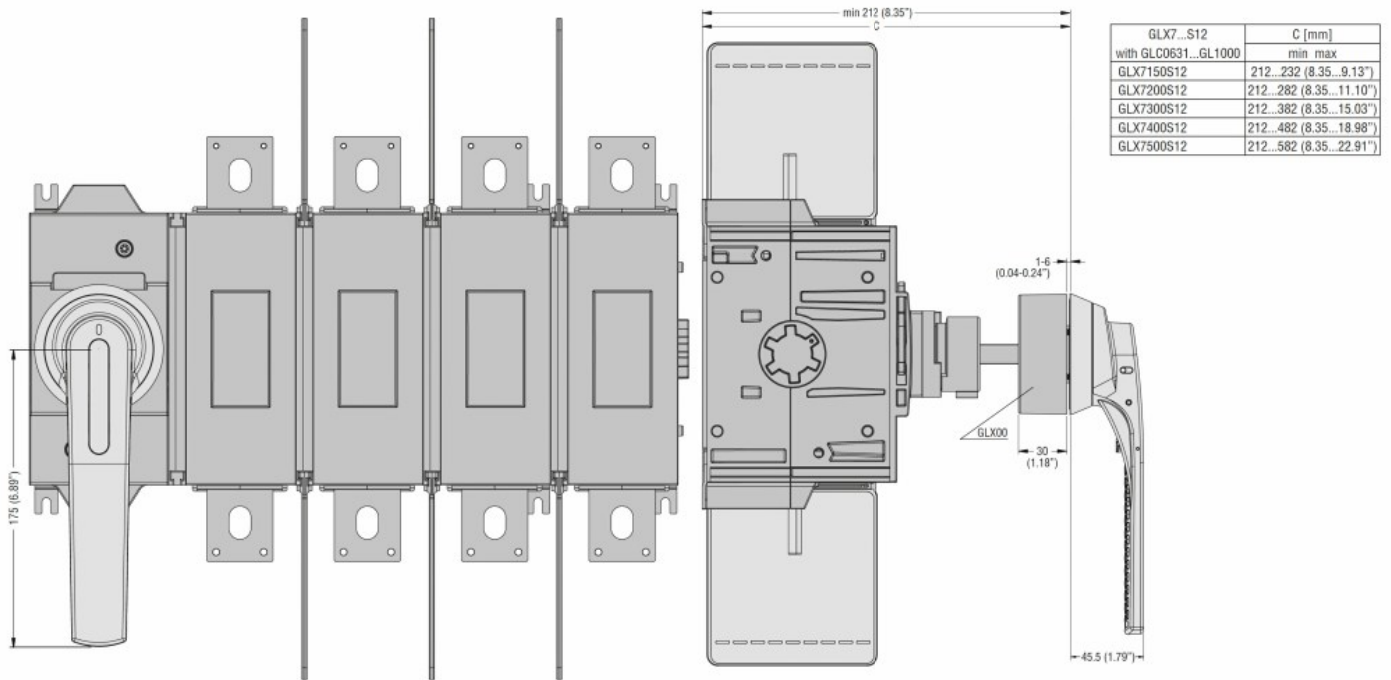| GLX7...S12 with GLC0631...GL1000	C [mm]	
	min	max
GLX7150S12	212...232 (8.35...9.13")	
GLX7200S12	212...282 (8.35...11.10")	
GLX7300S12	212...382 (8.35...15.03")	
GLX7400S12	212...482 (8.35...18.98")	
GLX7500S12	212...582 (8.35...22.91")	

Certifications and compliance

Compliance

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certifications

cULus

ETIM classification

ETIM 8.0

EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology