


Entrées supérieures	2xØ 23	Test du fil incandescent	650 °C
Nb de prises installable	1	Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK08	Entrées latérales	2xØ 23
Prises IB installables	16/32 A	Electrocod	2221
Température d'installation minimale	-25°C		

DIMENSIONS

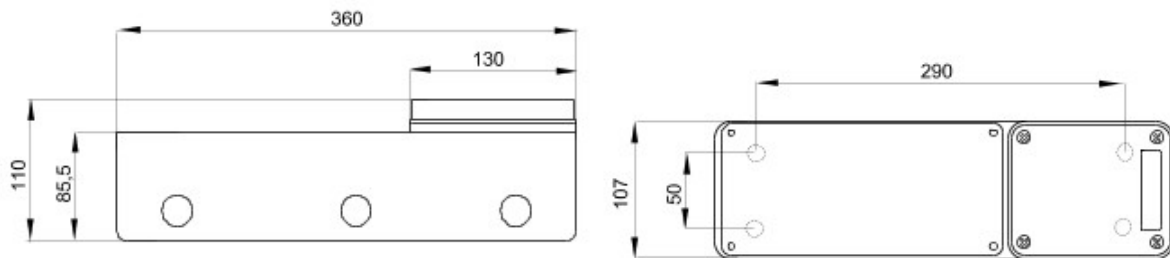

SYMBOLE TECHNIQUE

GWT

650 °C

IP

IP65

IK

IK08

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940
Les Ulis Cedex
Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com
www.gewiss@gewiss.fr
Dernière mise à jour 08/08/2019

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis