

## Bouche d'extraction simple flux hygroréglable

11015092


C36 BAHIA® CURVE L 10-50/90 m<sup>3</sup>/h - Ø

125 mm push 9V - Blanc

La bouche BAHIA CURVE L permet de garantir l'extraction suffisante et permanente des pollutions intérieures en fonction du taux d'humidité dans la pièce.



Bahia Curve cuisine



## PLUS PRODUIT

- facilités d'installation,
- joint Roll-In,
- entretien simplifié.

## RÈGLEMENTATIONS &amp; CONFORMITÉS

N° de fiche CEE : BAR-TH-127  
 N° Identification QB37 : 05/02-CHY3-2266;05/02-CHY3-2267  
 N° d'avis technique : 14.5/17-2267;14.5/17-2266

## Principes de fonctionnement

Dans un système de VMC hygroréglable, le débit d'air est régulé automatiquement selon le taux d'humidité des pièces et donc en fonction des besoins réels de ventilation du bâtiment. La bouche BAHIA CURVE L est installée dans la Cuisine.

## Description produit

BAHIA CURVE L est la bouche hygroréglable destinée pour la Cuisine des maisons individuelles et les logements collectifs neufs et en rénovation. C'est la bouche hygroréglable grand modèle • 50m<sup>3</sup>/h.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

## Mise en oeuvre

- BAHIA CURVE L doit être installée dans la Cuisine,
- la bouche doit être positionnée en partie haute d'une paroi verticale ou au plafond,
- la bouche doit être accessible et démontable,
- l'étanchéité du raccordement bouche - conduit de liaison doit être optimale,
- la bouche se fixe directement (par emboîtement) dans : manchette, RT Flex, conduit rigide ou semi rigide,
- versions avec fût D 125 mm (joint Roll - In),
- versions sans fût : fixée par clip sur fût D 125 mm (joint Roll - In), D 116 mm (joint Roll - In) ou D 100 mm (joint mousse).

## Caractéristiques principales

- bouche hygroréglable grand modèle (débits • 50m<sup>3</sup>/h),
- design inédit, sans grille,
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en oeuvre,
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement,
- plage de pression : 80 - 160 Pa.

## Accessoires

Désignations	Références
Anneau phonique pour les bouches Ø 125 mm	11019429
Bouton poussoir VMC pour bouche BAHIA CURVE	11026011
Interface 9 V DC-230 VAC	11015280

## Services associés

Garantie 2 ans

## Données générales

Références	Type de logement en Hygro B	Couleur	Type de commande	Type de logement
11015092	Hygro A	Blanc	Bouton poussoir	F5 à F7


Bouche d'extraction simple flux hygroréglable

## 11015092

### C36 BAHIA® CURVE L 10-50/90 m<sup>3</sup>/h - Ø

Données dimensionnelles  
125 mm mesh 9V - Blanc

Références	H (mm)	Ø raccordement (mm)	L (mm)
11015092	230	125	48,8

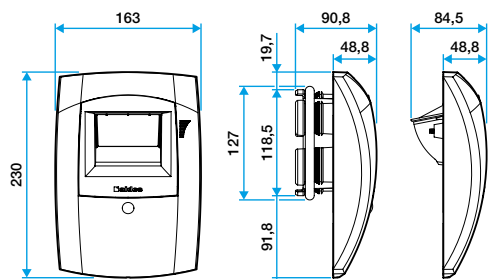


Bahia Curve L

### Données aérauliques

Références	Débit base (m <sup>3</sup> /h)	Débit de pointe (m <sup>3</sup> /h)	Humidité relative (%)	Plage de pression (Pa)
11015092	oct-50	90	35/75	80 - 160

### Installation

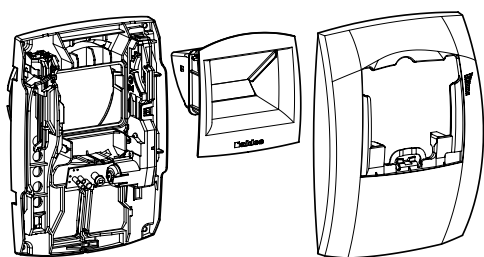

Mise en œuvre Bahia Curve L