


**NPFA-NPRA**

Domaine d'application : Industrie

Embouts préisolés plats et ronds

**Description :**

- Cuivre étamé.
- Fût avec entrée chanfreinée.
- Stries à l'intérieur du fût procurant un meilleur contact électrique et une meilleure résistance à l'arrachement.
- Gaine isolante en polyamide.
- Température maxi d'utilisation : 105°C.
- Entrée conique "Easy entry".
- Tenue au feu : UL94V2.

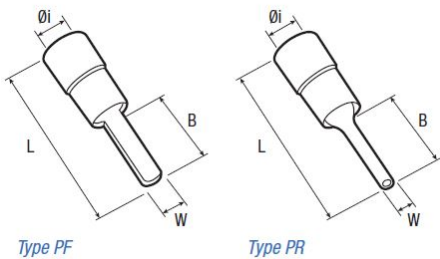

Couleur	Section câble (mm <sup>2</sup> )	Code article	Réf.	Conditionnement	Ø sur isolant (mm)	W	F	B	L
■	0,34 - 1,5	7271101	NPRA1,6	1000	3,6	1,9	1,7	12	22,5

\*\*= Cranté

