

## RONDO

### HUBLLOT LED Ø300 mm + DÉTECTEUR IR CRÉPUSCULAIRE 20 W - 2500 lm - 3000 K - IP65 - BLANC



Connecteur rapide double entrées

Ref. 100737

Type : Hublot LED en saillie + détecteur IR crépusculaire

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 2500 lm**

Puissance absorbée : 20 W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000 K

Dimensions (Ø x H) : 296 x 95 mm

Emballage : Boite

Fixation : en saillie

Type de pose : Plafonnier ou applique

Distance minimum entre 2 luminaires : 4m

EAN : 3701124435569

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 125 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC


Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.870 Kg


Indice macadam : 6

**Nouveauté : données en cours de validation**

## Dimensions



Ø296 mm



95 mm

Ø210 mm







Schéma de pré-perçage de fixation

## Détecteur

**ATTENTION!** ne pas tirer sur le détecteur pour ouvrir le produit

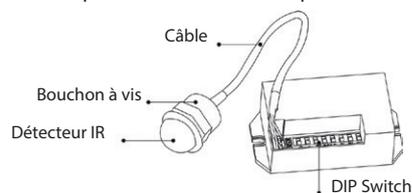

1. Seuil Lumières du Jour (desactivé / 10 lux)
  2. Délai (5s - 15min)\*
  3. Zone de détection (100% - 10%)
- \* Activer 1 seul picot de temps, si aucun picot n'est activé Temps : ∞



### Réglages usine

Sensibilité = 100% / Délai = 1 min / Luminosité = Désactivé

## Accessoires fournis

Vis anti-vandale

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.