

SIRIUS BASSE LUMINANCE DOWNLIGHT LED BASSE LUMINANCE - Ø150 mm 15W - 1360 lm - 6000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 765431

Produit : Downlight LED + alimentation CL2

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 1360 lm

Puissance absorbée : 15W

Température couleur : 6000K

Dimmable : Non

Dimensions : Ø150 x 82 mm

Diamètre de perçage : Ø120 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124413390

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 90,66 lm/W

Classification énergétique : **A⁺**

Facteur de puissance : 0,9


Température de travail : -20 °C - +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : 0,230 Kg

Dimensions

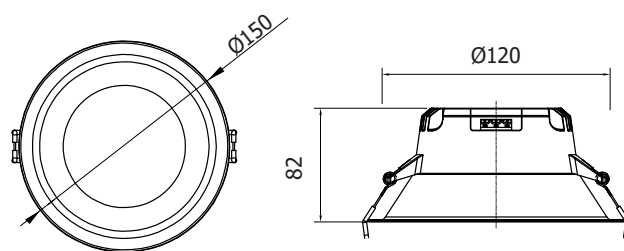

Paramètres driver

Dimension driver (L x l x H) : 68 x 34 x 22 mm

Input : 220 - 240VAC / 50/60Hz

Output : 90VDC - 150mA

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 75°C

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.