

# Junistar Lux IsoSafe Graphite




Codes-articles: **902529**  
EAN: 7021989025290  
SG code: 5046902529



## Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)  
Socket: CoB Holder  
Wattage: 7W  
System wattage: 8.0W  
Luminous flux: 550lm  
Efficacité: 69 lm/W  
Tension: 220-240V  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra 98  
Facteur MacAdams: SDCM: 1  
Durée de vie: L90/B10>50,000  
Light distribution: Directe  
Optique: Verre transparent  
Faisceau: 42°



## Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

## Protection

Classe Isolation: ClassE II SELV  
IP: IP44  
Ta nominal: Ta=25°C

## Énergie et approbations

Classe énergétique: A++  
Approbation: CE

## Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Graphite  
Optique: Verre

## Montage/Connexion


Montage: , Indoor / Outdoor  
Cable entry: Bornier sans vis

## Dimensions (mm)

Hauteur (H): 56  
Diameter (D): 94  
Cut-out: 83  
Ceiling void depth: 54  
Poids (brutto/netto): 0.5

## Emballage

Dimensions de l'emballage: 115 x 115 x 95

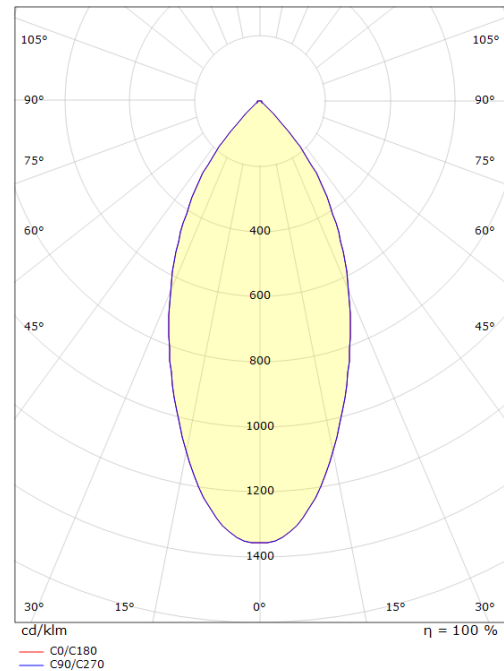

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 9 0