


# REF : CA40

Paire de brassage analogique - 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>

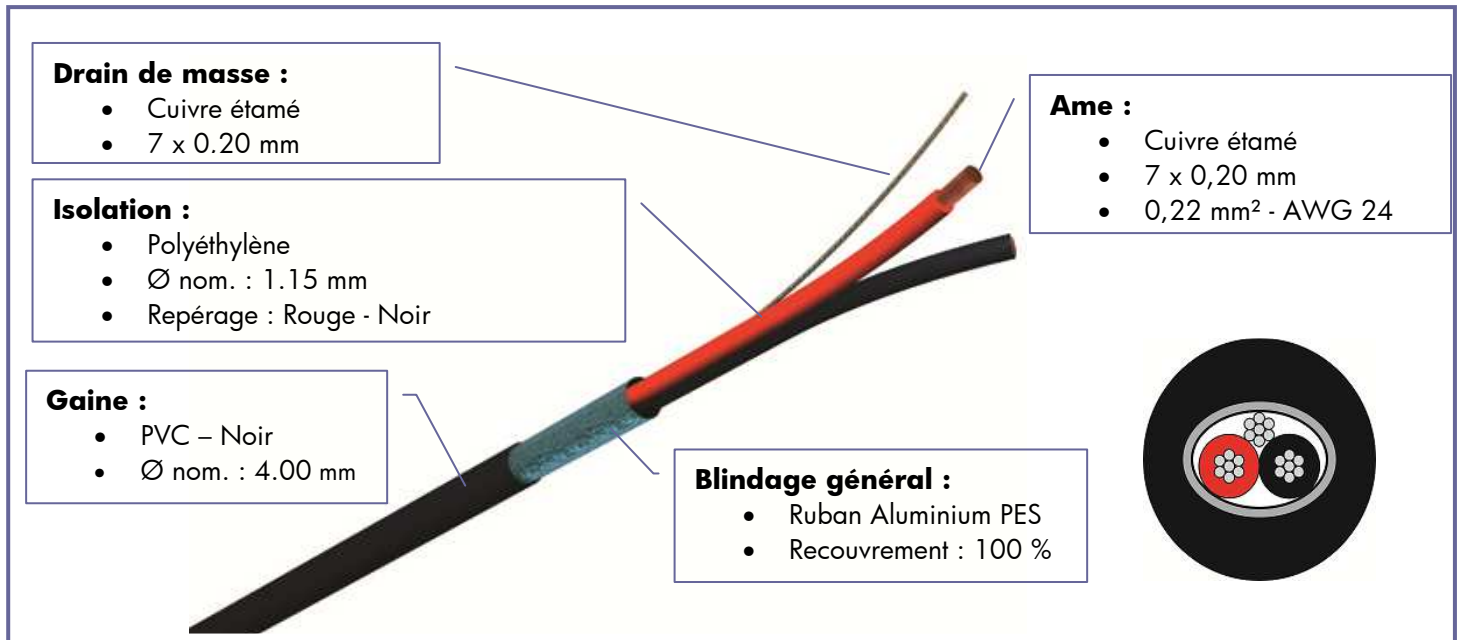

## INFORMATIONS PRODUIT

### Applications

- Câble pour liaison audio symétrique analogique.
- Application mobile et installation.
- Câblage interne de racks, baies et boîtiers de scène.
- Cordons

### Propriétés électriques

- Tension de service max. : **250 V**
- Intensité max. admissible : **1.50 A**
- Résistance électrique du conducteur à 20°C : **81.75 Ω/km**
- Résistance d'isolement à 20°C : **> 500 MΩ.km**
- Vitesse relative de propagation : **66 %**


# REF : CA40

Paire de brassage analogique - 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>

## Caractéristiques



Température d'utilisation : - 20°C → + 70°C







Rayon de courbure minimum : Pose fixe : 5 x Ø  
Pose mobile : 10 x Ø



Conforme à la directive RoHS

## Référence

 REF.	Nombre de paire	 mm ext.		 Kg/Km
CA40	1	4.00 mm	100 m	22.00