


# AL1014 RDX-230

- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.

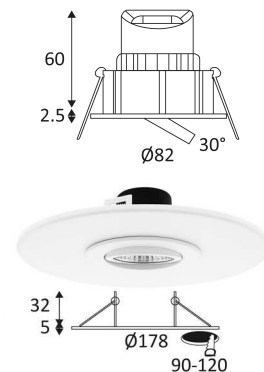

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO180WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO180NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (68mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Dimmable.




Garantie 3 ans.




Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)





LED remplaçable par un électricien.



Driver remplaçable par un électricien.