
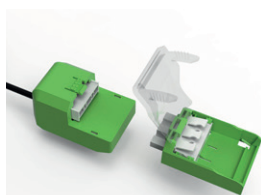


## SPECTRA

**SPOT FIXE ENCASTRABLE MULTI-PUISSANCE 4/6 W - DIMMABLE**  
**3000 K - 335 lm / 4000 K - 370 lm / 5000 K - 370 lm / 6500K - 350 lm**



Boîte de dérivation avec connecteurs repiquables

*	4W	6W
3000K	335 lm	505 lm
4000K	370 lm	570 lm
5000K	370 lm	570 lm
6500K	350 lm	520 lm

Ref. 100795

Type : Spot LED fixe encastrable multi-puissance

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 370 lm\***

Puissance absorbée : 4\*-6 W

Dimmable : Oui, coupure de phase

Température couleur : 3000 K - 4000 K\* - 5000 K - 6500 K

Dimensions (Ø x H) : 86 x 35 mm

Diamètre de perçage : 68 mm

Longueur câble : 50 cm

Emballage : Boite

EAN : 3701124436238

\*réglage usine

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 92.5 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Fer + PC

Durée de vie : L70B50 - 30,000h

Poids Net : ≈ 0.195 Kg

**Nouveauté : données en cours de validation**

### Paramètres driver

Dimensions driver : 85 x 40 x 38 mm

Input : 220-240 V~ / 0.03 A - 50/60 Hz


Output : CC35 mA / 120-140 V DC

PF : 0.85

ta : 45°C

tc : 80°C

### Dimensions

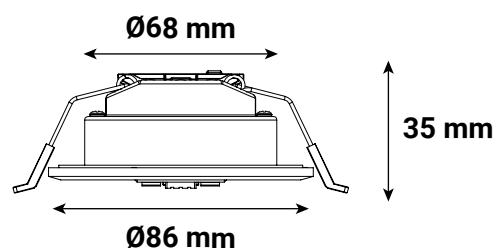

### Accessoires fournis

Vendu avec collerette blanche

### Accessoires non fournis

SPECTRA collerette noire fixe : Réf.100844

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.