

Fiche produit

Article n° 96.031.0153.9

Connecteur RST20I3F B2 ZR2S BL0

RST 20i3/2 connecteur, 3 pôles, femelle, connection à ressort, application 250V/400V, 20A, pour câble de diamètre 10-14mm, codage couleur bleu clair, couleur du boîtier noir



Article n°	96.031.0153.9
EAN	4015573982970
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Lumière bleue
Marquage des pôles	1, 2, 3
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	14 mm
Diamètre du câble	10 mm
section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,5 mm ²
pour les pièces à souder	1,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,5 mm ²
termination par pôle	2
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm ²
Raccordement multicouches	1,5 mm ²
longueur de dénudage	35 mm
Longueur de la bande de fil	14,5 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Raccordement à ressort
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,291 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions


Longueur	82 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

Dessin technique

Dimensions:

- Top view: 4,5, 2,1, 7,6, $\varnothing 34,7$
- Side view: width size 27mm, SW27, ca. 78, 19,4


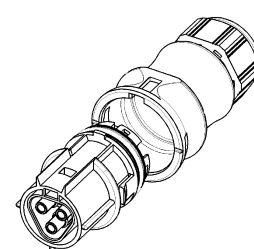
Auslieferungszustand
delivery status

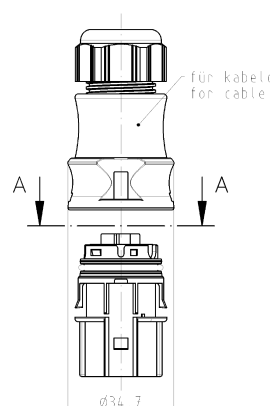

für kabeldurchmesser 10-14mm
for cable diameter 10-14mm

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packing unit: per 100

A-A

Teile-Nr. / part-nr.: 96.031.0153.9
 Farbe: / color: lichtblau, ähnl. RAL 5012 / lightblue, similar to RAL 5012
 Type: RST2013F B2 ZR2S BL04

Engineering nach DIN 7157/Environc system acc. to DIN 7157. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviation of form and position are limited by the tolerance zone. The tolerance zone is defined by the tolerance zone.		Poly: 22 Shellcolor: see User manual with 30-TW-0513 set enclosed. Custom: with Wieland document 08-TW-0473 (list of prohibited / disallowed housing colors) to be deleted.	
General tolerance: GD - drawing, no manual modifications allowed.		Drawing: GD - drawing, no manual modifications allowed.	
Werkstoff/Material: 2007 2007: 2007 2007: 2007		Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.031.0153.9 01K Made in mm/Dimensions are in mm	
Maßstab: 1:1 Maßstab: 1:1		Ersetzt für/Replaces Part: - Ersetzt für/Replaces Part: -	
Änderung/Revision:		BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG Female connector with load grip Kabelanschluss (Kabelanschluss) application	