


## Cosses préisolées en bande plage fourche

### Description :

- Cosses en cuivre étamé.
- Gaine isolante en polycarbonate avec entrée conique « Easy entry ».
- Température maxi d'utilisation : 125°C.
- Tenue au feu : UL 94V-2.

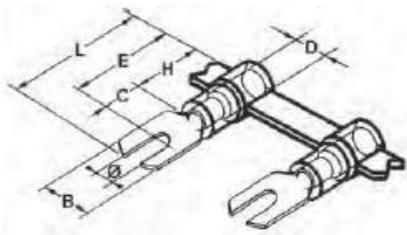

Couleur	Section câble (mm <sup>2</sup> )	Code article	Réf.	Bornage (Ø mm)	B	C	L	E	D	H	Quantité par bobine	Applicateurs pour sertisseuse
■	1 - 2,5	7291446	<b>BRGFB3,5</b>	3.5	6,4	6,6	21.3	16.6	4,5	10	1500	NC12A