



Fiche produit

Article n° 92.297.8064.8

assemblage de câbles GST18i3KS-S 15H 80TB06

GST18i3 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 8.0 m, 3 pôle, codification selon les exigences du client sans PE, 16 A, couleur de codage bleu turquoise, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.297.8064.8
EAN	4049088282430
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

Remarque

Remarque	core colors with pole assignment: black (1), blue(2), brown (3)
----------	---


Dessin technique

These dimensions will be reported in mm if delivery is not specified otherwise.

Diese Abmessungen werden in mm angegeben, wenn nicht anders angegeben.

These dimensions will be reported in mm if delivery is not specified otherwise.

Diese Abmessungen werden in mm angegeben, wenn nicht anders angegeben.

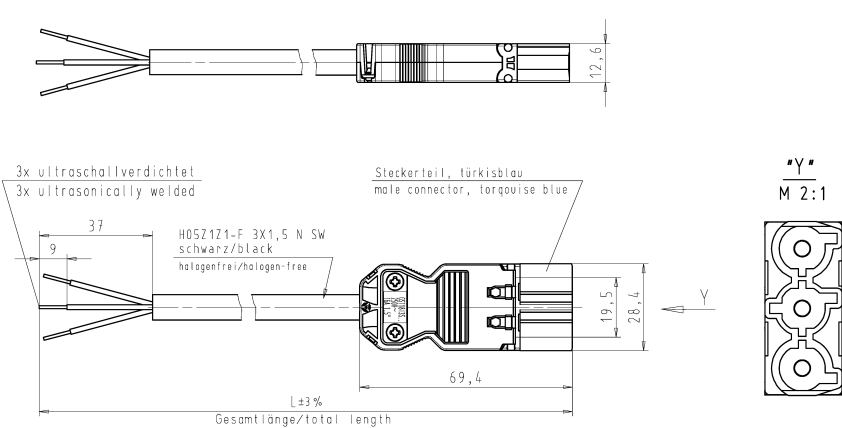

3x ultraschallverdichtet
3x ultrasonically welded

H05Z1Z1-F 3X1,5 N SW
schwarz/black
halogenfrei/halogen-free

Steckerenteil, türkisblau
male connector, torquoise blue

Gesamtlänge/total length

$L \pm 3\%$

37, 9, 12,6, 19,5, 28,4, 69,4

Y
M 2:1

3 = braun/brown
2 = blau/blue
1 = schwarz/black

A

B

C

D

E

F

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: torquoise blue)	Typ type
92.297.XX64.8	XX in dm-Schritten	92.297.1064.8 = 10dm/L= 1000mm	GST1813KS-S 15H 10TB06
U2.297.XX64.8	XX in m-Schritten	U2.297.1264.8 = 12 m/L=12000mm	GST1813KS-S 15H X12TB06
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
<p>Terminierung Size ISO 14406/Termination system Size ISO 14406. <input type="checkbox"/> 1. Verwendungs- und Deklarationsliste nach DIN 5020:110 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). <input checked="" type="checkbox"/> 2. Konformität mit Wieland document MW 5020:110 ist zu gewährleisten. (Conformity with Wieland document MW 5020:110 is to be guaranteed.)</p> <p>Fräsetoleranz nach DIN 1875:2003-09. (Drilling tolerance according to DIN 1875:2003-09.)</p> <p>Material: 2014-T3</p> <p>Tag/Date: 09.09.2020</p> <p>Name: Mischl.</p> <p>Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.297.0264.8 01K</p> <p>Made in mm/dimensions are in mm</p>			
<p>Werkstoff/Material: 2014-T3</p> <p>Tag/Date: 09.09.2020</p> <p>Name: Mischl.</p> <p>Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.297.0264.8 01K</p>		<p>Typ: Buchse-Stecker</p> <p>Benennung/TITLE: KONFEKT_LEITUNG</p>	
<p>www.wieland</p> <p>www.wieland-electric.com</p>		<p>GST1813</p> <p>KS-S 13H</p> <p>15H</p> <p>250V AC 16A 1,5mm halogen-free</p>	

922970264801K_2 CADW3027 Duetsch 2014-09-09T13:55:47 21.000