


Fiche produit

Caractéristiques

LVS03699

PrismaSeT P Active - Plastron MTZ1 6/16 -11M - 3P - débrochable - L400

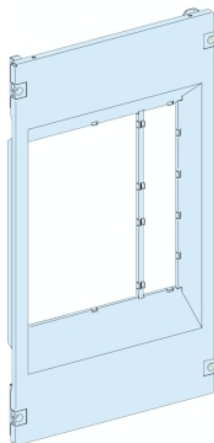

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : extraire NS1250 - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : extraire NS1250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : extraire NS1250 - contrôle : commande électrique - vertical installation ComPacT : extraire NS1600 - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : extraire NS1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : extraire NS1600 - contrôle : commande électrique - vertical installation ComPacT : extraire NS630b...1000 - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : extraire NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : extraire NS630b...1000 - contrôle : commande électrique - vertical installation Masterpact : extraire NT06 à 10 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : extraire NT12 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : extraire NT16 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: NS1250 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NS1600 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NS630b...1000 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NT06 à 10 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NT12 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NT16 vertical installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires




Description du coffret/armoire	Gaine cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe Raccord avant
Nombre de modules verticaux (50 mm)	10
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier

Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	554 mm
Largeur	321 mm
Poids du produit	2,04 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 extraire par maneton vertical 3P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 extraire commande électrique vertical 3P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 extraire par maneton vertical 3P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 extraire commande électrique vertical 3P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire par maneton vertical 3P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire commande électrique vertical 3P 1 direct 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NT06 à 10 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NT12 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NT16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant 36

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,300 cm
Largeur de l'emballage 1	32,500 cm
Longueur de l'emballage 1	56,600 cm
Poids de l'emballage 1	1,973 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,795 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	20
Hauteur de l'emballage 3	44,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	54,500 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS

 [Oui](#)

Profil environnemental

 [Profil Environnemental Du Produit](#)

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
