

TerCia CLS-C45

colonnettes à clipsage direct 45*

Idéales pour l'équipement du poste de travail en alimentation par le sol

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|--|
| Matière première | Aluminium |
| Couleur | Anodisé |
| | Blanc RAL 9010 |
| Fixations | Au sol par vis |
| Réglage en hauteur max | 650 mm |
| Couvercle | 45 mm en alu |
| | Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil |
| Nombre de face(s) | Carré 1 face B45300, B45301 |
| | Rectangulaire 2 faces B45305, B45306 |
| Composition | Livrées avec liaisons de masse |



IP30



IK08



650°



RoHS



Sans halogène⁽¹⁾



PEP
ECO
PASS
PORT®

Déclaration PEP Ecopassport à consulter sur le site www.pep-ecopassport.org



Normes

Certifié norme EN 50085-1
Certifié norme EN 50085-2-4
Marquage produits CE



COMPATIBLE

TerCia AP-C45 appareillages à clipsage 45 spécial goulottes



⁽¹⁾ Colletterte, fils de masse et cloison PVC halogéné

| Blanc RAL 9010 Alu anodisé | Colonnettes | | Composants | | | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|
| | 1 face hauteur colonnette 0,65 m | 2 faces hauteur colonnette 0,65 m | Cloison pour colonne lg std 2 m | Cadre montage vertical | Jonction couvercle app. | |
| | 1F-650 | 2F-650 | | | | |
| | | | CLOISON | CADRE-45 | JCA45U | |
| CLS-C45 | CODE Alu anodisé | B45300 | B45305 | B45380 | B45381 | B45270 |
| | CODE Blanc | B45301 | B45306 | B45380 | B45381 | B04570 |

Compatibilité appareillages 45x45

| IBOCO | HAGER | LEGRAND | PW | SCHNEIDER | 3M |
|--------|----------|---------|--------|-----------|-----------|
| AP-C45 | Gallery™ | Mosaic™ | Logix™ | Altira™ | Volution™ |

Compatible avec tous les appareillages standards 45x45


* Colonnettes vendues non équipées

Schémas et cotes (mm)


TerCia CLS-C45

colonnettes à clipsage direct 45*



Simple face
B45300, B45301




Double face
B45305, B45306




Montage cloison

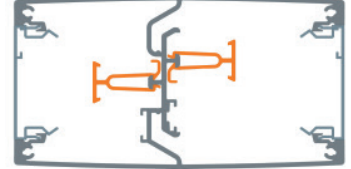


Simple face
B45300, B45301




Double face
B45305, B45306





Liaison de masse



JCA45U
Jonction couvercle appareillage



Capacité maximale théorique en câbles⁽¹⁾



| Section (mm ²) | A | B | A | B | C |
|----------------------------|---|---|---|---|----|
| n. câbles Ø 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| n. câbles Ø 7 | 3 | 3 | 9 | 9 | 30 |

⁽¹⁾ Attention : le nombre de conducteurs calculé correspond à une valeur optimisée, sans tenir compte du croisement des câbles à l'intérieur du conduit, ni du coefficient de foisonnement.

* Colonnettes vendues non équipées