

96666206 <CQ 36L35 740 NR BS 3550 CL2 DS8 M60 ANT

| | | | | | | | |
|------------------------|----|----------------|------------|-----------|----|-----|-------------------|
| LED 39W CQ_36L35-740NR | CB | ISO 9223 C5 | PLUG 11 | IP66 IK08 | CE | EAC | T _a 25 |
|------------------------|----|----------------|------------|-----------|----|-----|-------------------|

CiviTEQ

Lanterne d'éclairage routier LED de taille Small avec 36 LED et une optique Route étroite 350mA. Electronique, Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Fermeture : verre plat trempé. Cadre blanc avec un bord gravé. Vis : Acier inox, traitement Ecolubric®. Livré avec un adaptateur d'emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°) ou latéral (inclinaison -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Pré-câblé avec 8 m de câble. Livré avec LED 4 000 K. Protection contre la surtension : mode commun à une impulsion 10 kV et mode commun multi-impulsions 8 kV et mode différentiel multi-impulsions 6 kV. Si un système DALI permanent est connecté, mode différentiel et mode commun multi-impulsions 6 kV.


Dimensions : 390 x 230 x 133 mm
 Puissance du luminaire: 38,8 W
 Flux lumineux du luminaire: 6290 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire: 162 lm/W
 Poids : 8,2 kg
 Scx : 0.077 m²



TLG_CTEQ_F_SMTP60ANTPDB.jpg



TLG_CETQ_M_S.wmf

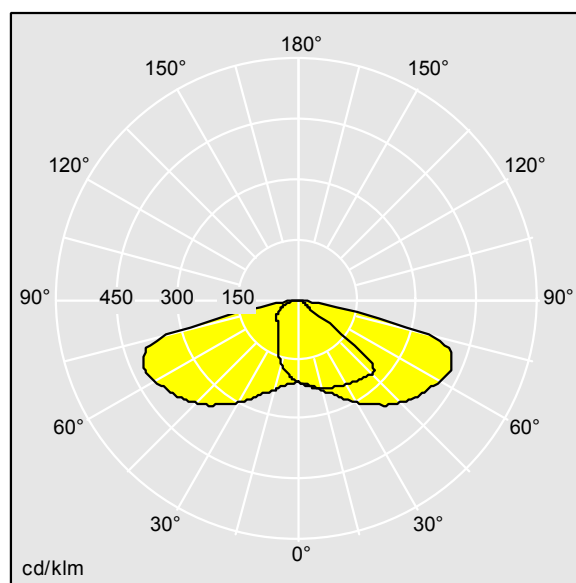

TL_CQS36L35NR740.lid

Position de la lampe: STD - Standard
 Source lumineuse: LED
 Flux lumineux du luminaire*: 6290 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire*: 162 lm/W
 Indice min. de rendu des couleurs: 70
 Convertisseur: 1 x 87500664 LCA 75W 250-750mA
 one4all C PRE OTD

Température de couleur*: 4000 Kelvin
 Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
 Vie utile nominale (B10)*:
 L90 100000h à 25°C
 Puissance du luminaire*: 38,8 W Facteur de puissance = 0,9

Equipement: FO
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient des sources lumineuses des classes d'efficacité énergétique de D, E.

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

CiviTEQ

96666206 <CQ 36L35 740 NR BS 3550 CL2 DS8 M60 ANT

THORN

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting