

Fiche produit

Article n° 70.810.3256.0

Insert mâle BAS STCK 32 50 PC



Article n°	70.810.3256.0
EAN	4015573861961
Unité de commande	5 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Model	Insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	gris
Degré de pollution	3
Version modulaire	Aucun
taille alternative	16H
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

données de connexion

Type de connexion	Crimp
Nombre de pôles	32
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	32
Avec protection de fil	Aucun
contac protecteur	Oui

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL / CSA	600 V
intensité nominale selon CSA	16 A
section du conducteur souple Min.	0,5 mm ²
section du conducteur souple Max.	4 mm ²
section du conducteur souple AWG	20-12 AWG

Model

Avec capot	Aucun
------------	-------

Contacts

matériau de contact	Alliage de cuivre
---------------------	-------------------

Surface	Plaqué argent et/ ou or
Résistance de contact	≤ 1,5 mOhm
longueur de fil	7 mm

Conception tête vis / Serrage au couple recommandé

Vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
Vis des conducteurs de terre	H2/1.2-1.6 Nm


Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	500 V
tension nominale face/sol	500 V
Courant nominal	16 A
Tension nominale d'impulsion	6 kV

Dessin technique

Verpackung/packaging: 5 Stück im Karton / 5 pieces in the cardboard

gezeichnet/drawn: 70.810.3256.0

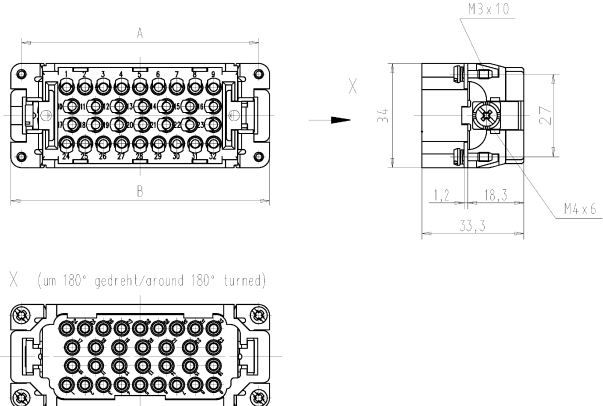

Technische Daten
Technical Data

Bemessungsspannung	500V
radet voltage	
Bemessungsstrom	16A
radet current	
Bemessungsstoßspannung	6kV
radet peak voltage	
Verschmutzungsgrad	3
degree of pollution	
Isoliermaterial	Polycarbonat
insulating material	
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
flamability rating	
Temperaturbereich	-40°C - +125°C
temperature range	

Teile - Nr.	Typ	A	B	Polz.
part no.	type			pole
70.810.1056.0	BAS STCK 10 50 PC	44	51	10
70.810.1856.0	BAS STCK 18 50 PC	57	64	18
70.810.3256.0	BAS STCK 32 50 PC	77,5	84	32
70.810.4656.0	BAS STCK 46 50 PC	104	111	46

Zubehör - Steckkontakte
Accessories - plug contact

Bestell-Nr.	Ømm²	AWG
05.543.70MM.0	0,5	20 AWG
05.543.71MM.0	0,75-1	18 AWG
05.543.72MM.0	1,5	16 AWG
05.543.73MM.0	2,5	14 AWG

MM	Oberfläche
	surface
01	vergoldet/gold plated
02	versilbert/silver plated

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

wieland
Wielandische
Verbindesysteme

STECKEREINSATZ
for crimp contacts 500V 16A
male insert for crimp contacts

08.09.2020