

**Fiche produit**

Article n° 25.621.3953.7

Connecteur PCB 8813 B / 9 F OB GN

Article n°	25.621.3953.7
EAN	4015573551961
Unité de commande	50 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Espacement modulaire	3,81 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	9
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	180°

**Données techniques**

Section transversale nominale	1,5 mm <sup>2</sup>
Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	690 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	125 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV
longueur de fil	6,5 mm

**données de connection**

Section minimum fil rigide	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	1,5 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	1,5 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	6,5 mm

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	30-16 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	8 A
Câblage d'usine actuelle	8 A
Section traversante norme CSA	22-14 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	5 A


**Autre**

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	vert
hauteur	11,1 mm
profondeur	15,5 mm

matière Vis de fixation	Acier
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn

**Dessin technique**

6-polige Ausführung gezeichnet  
6 pole version drawn

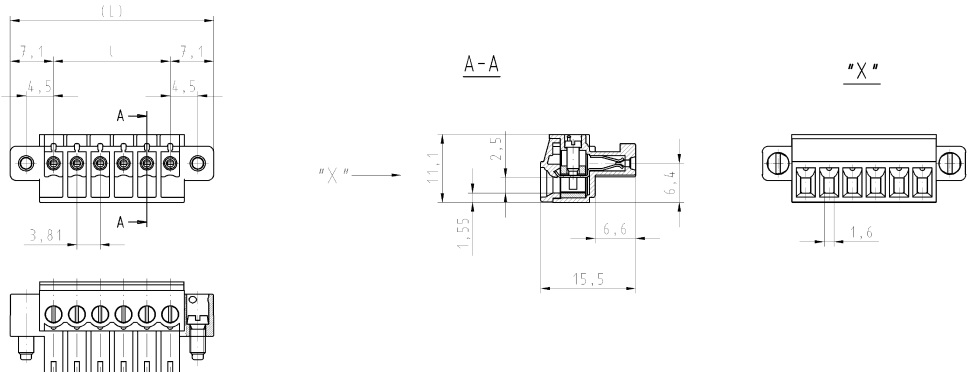

Dimensions: 7.1, 4.5, 3.81, L, 11.1, 2.5, 1.35, 6.6, 6.4, 15.5, 1.6

Artikel-Nr. part-no.	Pol- zahl/ pole	L	I	Typ type
25.621.3253.F	2	18.01	3.81	8813 B / 2 F 00
25.621.3353.F	3	21.82	7.62	8813 B / 3 F 00
25.621.3453.F	4	25.63	11.43	8813 B / 4 F 00
25.621.3553.F	5	29.44	15.24	8813 B / 5 F 00
25.621.3653.F	6	33.25	19.05	8813 B / 6 F 00
25.621.3753.F	7	37.06	22.86	8813 B / 7 F 00
25.621.3853.F	8	40.87	26.67	8813 B / 8 F 00
25.621.3953.F	9	44.68	30.48	8813 B / 9 F 00
25.621.4053.F	10	48.49	34.29	8813 B / 10 F 00
25.621.4153.F	11	52.30	38.10	8813 B / 11 F 00
25.621.4253.F	12	56.11	41.91	8813 B / 12 F 00
25.621.4353.F	13	59.92	45.72	8813 B / 13 F 00
25.621.4453.F	14	63.73	49.53	8813 B / 14 F 00
25.621.4553.F	15	67.54	53.34	8813 B / 15 F 00
25.621.4653.F	16	71.35	57.15	8813 B / 16 F 00
25.621.4753.F	17	75.16	60.96	8813 B / 17 F 00
25.621.4853.F	18	78.97	64.77	8813 B / 18 F 00
25.621.4953.F	19	82.78	68.58	8813 B / 19 F 00
25.621.5053.F	20	86.59	72.39	8813 B / 20 F 00

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Freitoleranz nach General tolerance	00 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 00 - Drawing, no manual modifications allowed	1. Freigabe Released	Stell- werk- nr. No.	im Bl. Sheet
Werkstoff/Material	2008	Eng/Dat	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
2:1	21.07.	Schmitt J.	T	25.621.3253.0 01K
Werkstoff/Material	Ersatz für/Replacement for: -			
Wieland	Type			
LP_STECKKLEMME mit Steck- u. Schraubanschluß, Rastermaß/pitch 3.81 Pluggable PCB terminal, rising cage clamp system				
Änderung/Revision	90-PEM-08/91			