




Dimensions

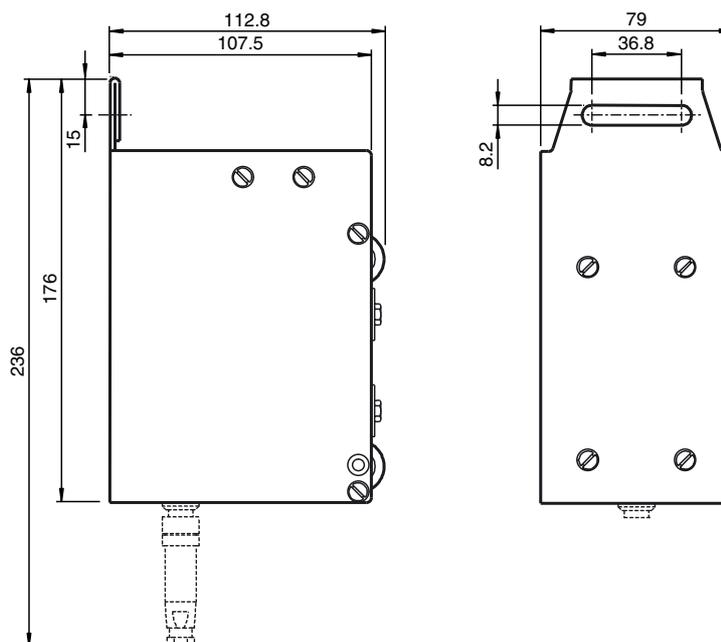

Marque de commande

WCS2-GT09-P1

Chariot de guidage WCS2

Fonction

- Garantit une position optimale entre la tête de lecture et le rail de code
- Avec platine de fixation pour tête de lecture
- Accepte des brosses de nettoyage

Accessoire

WCS2-GT-WL-P

Rouleau de guidage

WCS2-GT-WD-P1

Barre de guidage avec rouleaux de guidage en plastique, système profilé en aluminium WCS2

Composantes système compatibles

WCS2-PS1-C

Rail de profilé WCS2, revêtu

WCS2-PS1

Rail de profilé WCS2

WCS2-PS1-8FT

Rail de profilé WCS2

WCS2-PS1-2,5M

Rail de profilé WCS2

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Vitesse de passage $v \leq 8$ m/s

Conditions environnementales

Température de service $-40 \dots 70$ °C ($-40 \dots 158$ °F)

Caractéristiques mécaniques

rayon de courbure ≥ 1000 mm

Matériau Tôle d'acier galvanisée
Rouleaux en plastique

Masse 1000 g