

Fiche produit

Article n° Z5.504.0453.0

Passage de câble pour vis PG16 PA 10 10,0-14,0



Article n°	Z5.504.0453.0
EAN	4049088386206
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

longueur du filetage	10 mm
diamètre Min. du câble	10 mm
diamètre Max. du câble	14 mm
Degré de protection (IP)	IP66/IP68
matériel	Plastique
Surface	Autre
Couleur	Gris clair
Résistant aux chocs	Oui
Protection du rayon de courbure / manchon d'arrondi	Aucun
Support de traversé avec serre-câble	Aucun
Type de scellement	anneau caoutchouc-/neoprene
presse étoupe détachable	Aucun
Zone multi-joint	Aucun
Type de filetage	PG
Sans halogène	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
Min. Température de fonctionnement	-20 °C
Température de fonctionnement max.	100 °C

Dessin technique

A


B These drawings will be copied (unless of other type) in accordance with the following conditions:
 This drawing will be copied (unless of other type) in accordance with the following conditions:
 This drawing will be copied (unless of other type) in accordance with the following conditions:

C This data will be in charge (unless of other type) in accordance with the following conditions:
 This data will be in charge (unless of other type) in accordance with the following conditions:
 This data will be in charge (unless of other type) in accordance with the following conditions:

D

E

F

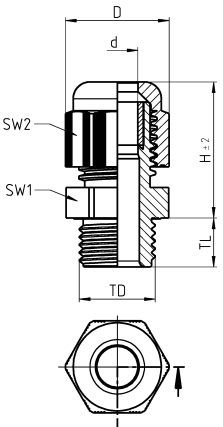

Wieland Teilenummer part number	Gewinde Verschraubung thread type of fitting	Gewinde Schraubkappe thread type of cap	Klemmbereich clamping range Ø min-max mm	Gewinde-Ø thread-Ø TD mm	Gewindelänge thread length TL mm	Höhe ohne Gewinde height without thread H mm	Verschraubung fitting SW2 mm	Schraubkappe cap SW1 mm	Äußeren-Ø outer-Ø D mm max.	Innen-Ø inner-Ø D mm min.
Z5.504.0053.F	PG7	Trapez	3,0-6,5	12,5	8,0	22,5	15,0	15,0	16,9	Ø10,4
Z5.504.0153.F	PG9	Trapez	4,0-8,0	15,2	8,0	26,5	19,0	19,0	21,9	Ø12,4
Z5.504.0253.F	PG11	Trapez	5,0-10,0	18,6	8,0	29,0	22,0	22,0	25,0	Ø14,4
Z5.504.0353.F	PG 13.5	Trapez	6,0-12,0	20,4	10,0	30,0	24,0	24,0	27,0	Ø12,4
Z5.504.0453.F	PG16	Trapez	10,0-14,0	22,5	10,0	33,0	27,0	27,0	30,9	Ø14,4
Z5.504.0553.F	PG21	Trapez	13,0-18,0	28,3	11,0	38,0	33,0	33,0	38,0	Ø18,4

Farbe colour	ähn. RAL similar to RAL
0 lichtgrau/light grey	7035
1 schwarz/black	9005
3 silbergrau/silver grey	7001

nach/according to: DIN EN 62444 / VDE 0619
 Gewinde gemäß/thread according to: DIN 40430
 Material Verschraubung/material fitting: PA 6 UL94-V2
 Material Verschraubungsdichtung/material seal of fitting: CR
 Schutzklasse nach/protection class according to: DIN EN 60529 IP 66-68

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (Silikonfrei)/
 free from substances that prevent paint adhesion (silicon free)

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG www.wieland-electric.com
 additional data see CATALOG or eCATALOG eshop.wieland-electric.com

Toleranzsystem Size ISO 14:05 © / Tolerance system Size ISO 14:05 ©. jstyes Stoffverbot und Deklarationsliste nach VW 50200 ist enthalten
 (This ISO standard describes the envelope principle. According to the envelope principle (conformity with Wieland document VW 50200) a list of prohibited /
 prohibits the deviations of form and position are limited by the size tolerances) (conformity with Wieland document VW 50200) a list of prohibited /
 prohibits the deviations of form and position are limited by the size tolerances) (conformity with Wieland document VW 50200) a list of prohibited /
 prohibits the deviations of form and position are limited by the size tolerances)

Freitoleranz nach General tolerance: AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | Verwendung: First Use | Blatt: 1 von 1
 AO - drawing, no manual modifications allowed | first Use | Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
2.1	04.05.2010	Butterhof	Z5.504.0053.0 13K	-

Maße in mm / Dimensions are in mm

wieland
www.wieland-electric.com

KABELVERSCHRAUBUNG
 PG, Kunststoff

Änderung / Revision

