Start eco Bollard Rectangular M IP65

START eco Boll Rectangle IP65 PM 13W 780 830 Noir

0047930

Caractéristiques

- START eco Boll Rectangle IP65 PM 13W 780 830 Noir. Gamme de bornes LED aux lignes épurées destinées à l'éclairage extérieur. Hautes performances : flux lumineux jusqu'à 780lm. IRC80. SDCM 5. Conception thermique très efficace. Fonctionne sur une page de températures entre -20°C et +45°C. Durée de vie 30.000 heures (L70B50). Garantie 3 ans.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0047930
Nom du produit	START eco Boll Rectangle IP65 PM 13W 780 830 Noir
Technologie	LED
Caisson	Other
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Résidentiel & consommateur
Classe ETIM	EC000301
E-number FI	4579445
Flux lumineux (lm)	780
Efficacité système lm/W	60
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	5
Angle de faisceau (°)	50
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	13
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Couleur du corps	RAL 9005 - Jet black
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	5410288479309

© Feilo Sylvania | Date Printed: 06 juil. 2020

Start eco Bollard Rectangular M IP65

START eco Boll Rectangle IP65 PM 13W 780 830 Noir

0047930

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0047930
Nom du produit	START eco Boll Rectangle IP65 PM 13W 780 830 Noir
Technologie	LED
Caisson	Other
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Résidentiel & consommateur
Température de fonctionnement (°C)	-10°C - 50°C
Classe ETIM	EC000301
E-number FI	4579445

Données optiques

Flux lumineux (lm)	780
Efficacité système lm/W	60
Température de couleur (K)	3000
Colour Code	830
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	5
Angle de faisceau (°)	50
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	13
Actuel (A)	0.11
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	145.0
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	300
Courant d'appel (A)	10
Durée du courant d'appel (µs)	200
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	30
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	40
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	50
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	60

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
Durée de vie moyenne - L80 B50	21000
Durée de vie moyenne - L80 B20	19000
Durée de vie moyenne - L80 B10	17000

© Feilo Sylvania | Date Printed: 06 juil. 2020

Start eco Bollard Rectangular M IP65

START eco Boll Rectangle IP65 PM 13W 780 830 Noir

0047930

Durée de vie moyenne - L90 B50	15000
Durée de vie moyenne - L90 B20	12000
Durée de vie moyenne - L90 B10	10000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9005 - Jet black
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Verre
Longueur (mm)	190
Largeur (mm)	80
Hauteur nominale du produit (mm)	500
Poids (kg)	3.04

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288479309
Longueur simple de l'emballage (cm)	54.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	24.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	13.0
DUN14 (extérieur)	15410288479306
unités par emballage extérieur	2
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	28.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	56.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.5

PHOTOMÉTRIE

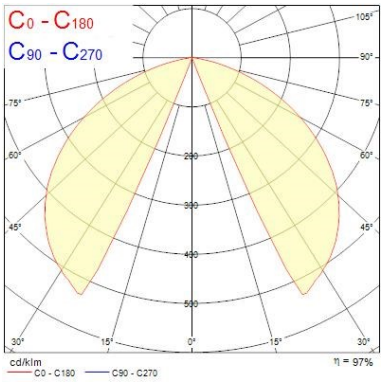

SCHÉMAS TECHNIQUES

© Feilo Sylvania | Date Printed: 06 juil. 2020

Start eco Bollard Rectangular M IP65

START eco Boll Rectangle IP65 PM 13W 780 830 Noir

0047930



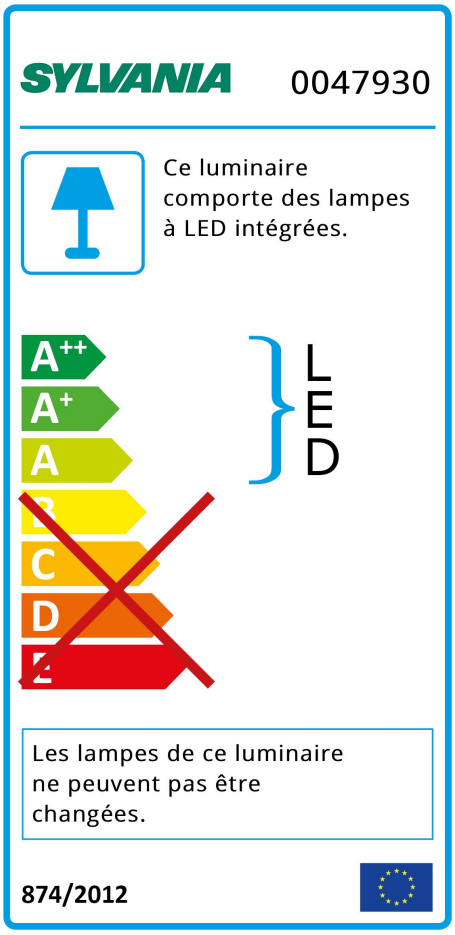

© Feilo Sylvania | Date Printed: 06 juil. 2020

Start eco Bollard Rectangular M IP65

START eco Boll Rectangle IP65 PM 13W 780 830 Noir

0047930

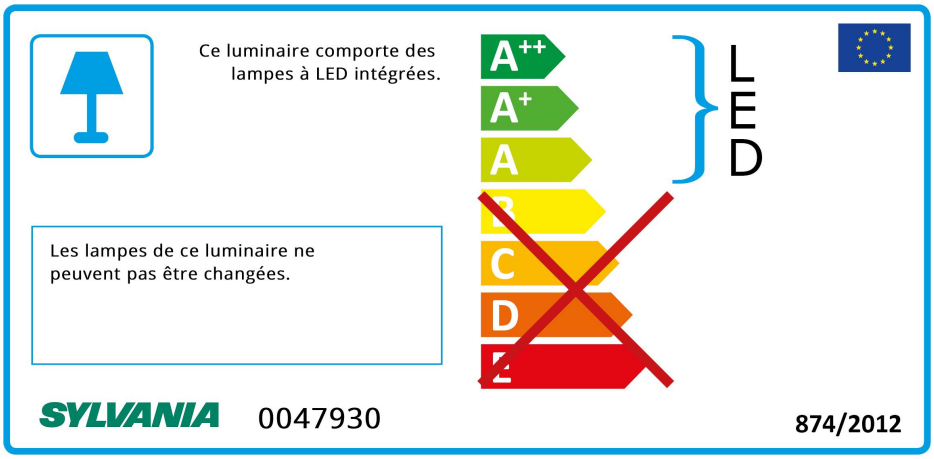

© Feilo Sylvania | Date Printed: 06 juil. 2020