

Conçu pour la suspension d'éclairage architectural et toutes les autres installations où l'esthétique est important. Idéal pour suspendre des luminaires.


AVANTAGES

- Usage facile, ajustement vertical d'une seule main
- Design contemporain pour une suspension de qualité
- Variété d'embouts pour fixations dans tout type de plafond
- Deux points de fixation pour un meilleur équilibre. Longueurs standards des brins 150 mm ou 300 mm. Une variété d'embouts de brins est disponible, comme la Butée, le Crochet...
- Fournis en kits prêts à l'emploi, longueur de câble jusqu'à 5 m
- Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète
- Sortie de câble latérale




INSTALLATION ET AJUSTEMENT


1.



2.




3.



Min 4 Nm
Max 6 Nm


Longueur de filin à faire dépasser du galet: 75 mm mini

SPÉCIFICATIONS

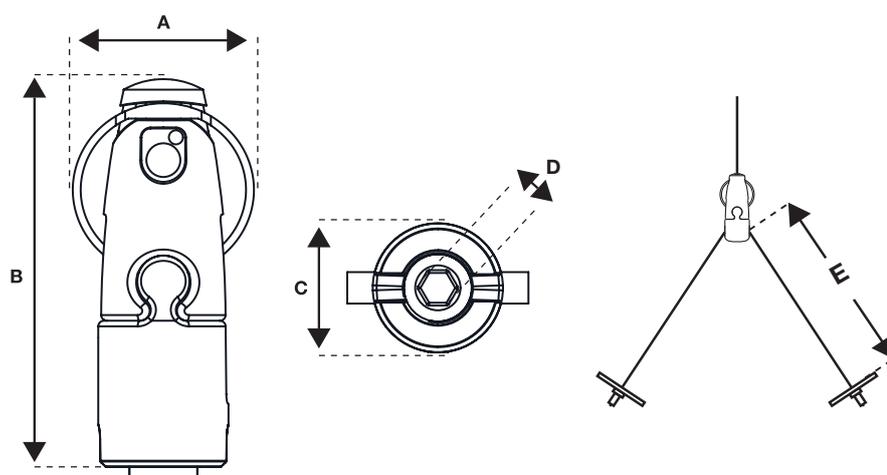

Dimension	A	B	C	D	E
Taille (mm)	16	34,5	Ø 11,5	3	150 / 300

EMBOUTS

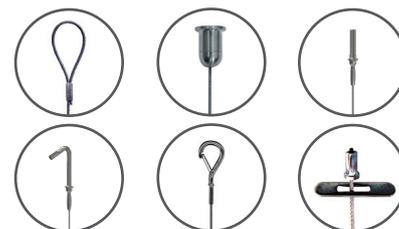

Pour les autres embouts disponibles contactez-nous ou visitez notre site www.gripple.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge de travail maximale :

15 kg - Coefficient de sécurité 5:1

Matériaux :

Corps - Zamak ZA2 (EN 12844 ZP2)

Rouleau de blocage - Laiton (BSEN 12164)

Bouton-poussoir - Acétal (POM)

Nickelage - Finition brillante (BS 4758)

Vis pointeau - Acier électrozingué