

# TITAN 4 - 24

## GAMME

- Colerette Inox 316L avec traitement de surface par passivation
- Résiste aux environnements agressifs et salins
- Corps en aluminium avec traitement de surface anticorrosion
- Drive-over - verrine renforcée - verre trempé 6mm
- LED - économie d'énergie
- Livré avec pot d'encastrement
- Durée de vie 30 000 H

## BALISAGE

## ENCASTRE LED mural - 6x1 W



CODE	LUMIERE LED	LUMENS	CARACTERISTIQUES
50500	6000 K	395	0,5m HO5RN-F 2 x 1 mm <sup>2</sup> 6x1 W faisceau symétrique 30°
50501	4000 K	364	
50502	3000 K	226	
50503		148	
50504		67	
50505	RGB	133	0,5m HO5RN-F 4 x 0,75 mm <sup>2</sup>
50520	6000 K	395	0,5m HO5RN-F 2 x 1 mm <sup>2</sup> 6x1 W faisceau asymétrique 0/50° - 35°
50521	4000 K	364	
50522	3000 K	226	
50523		148	
50524		67	
50525	RGB	133	


SOL MUR CE FAIBLE CONSO PARALLÈLE IK08 IP67 6x1W 24 VDC inox 316L IES disponible

### SOLUTIONS D'INSTALLATION



Alimentations 24VDC p.504 - Connexions IP68 p.494 - Contrôleurs p.508 - Variateurs p.510



Diamètre de découpe pour installation sans pot d'encastrement

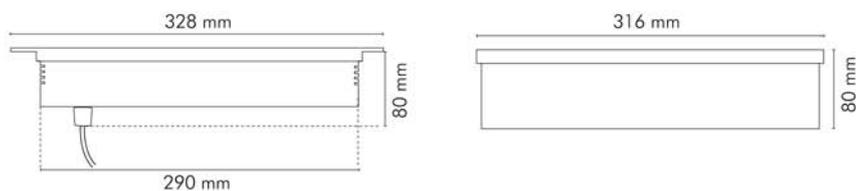

pot d'encastrement 58 mm



## COLLERETTES

ATTENTION : Les colerettes Poli miroir PM et Grenailé GR n'ont pas de traitement de surface par passivation.

Pour les autres finitions ajouter les sigles à la fin du code :

COLLERETTES	
COLORIS	
Anthracite	AN
Grenailé	GR
Poli miroir	PM
Bronze	BR



presse-étoupe en laiton nickelé