

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface



2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module VARIOFACE, raccordement vissé, avec connecteur mâle miniature SUB-D, se monte sur profilé NS 35, nombre de pôles : 25

Avantages

- 9 pôles ... 50 pôles
- Pied métallique
- Selon CEI 60603-13
- Liaison 1:1
- Raccordement vissé

Données commerciales

Référence	2315133
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK2421
Product key	CK2421
Page catalogue	Page 553 (C-5-2019)
GTIN	4046356312929
Poids par pièce (emballage compris)	146,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	146,4 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE Professional
Nombre de pôles	25
Nombre de voies	25

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Nombre de voies	25
Tension nominale U_N	25 V AC 60 V DC
Intensité admissible max. par branche	2 A
Tension de tenue aux chocs assignée	1,2 kV

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

Connexion selon la norme	CEI / EN
Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M 3
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Niveau des automates

Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	25

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	57,4 mm
Hauteur	69 mm
Profondeur	62 mm

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Type d'isolant boîtier	Polyamide 6.6 vert

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178

Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	indifférent

Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

Dessins

Dessin coté

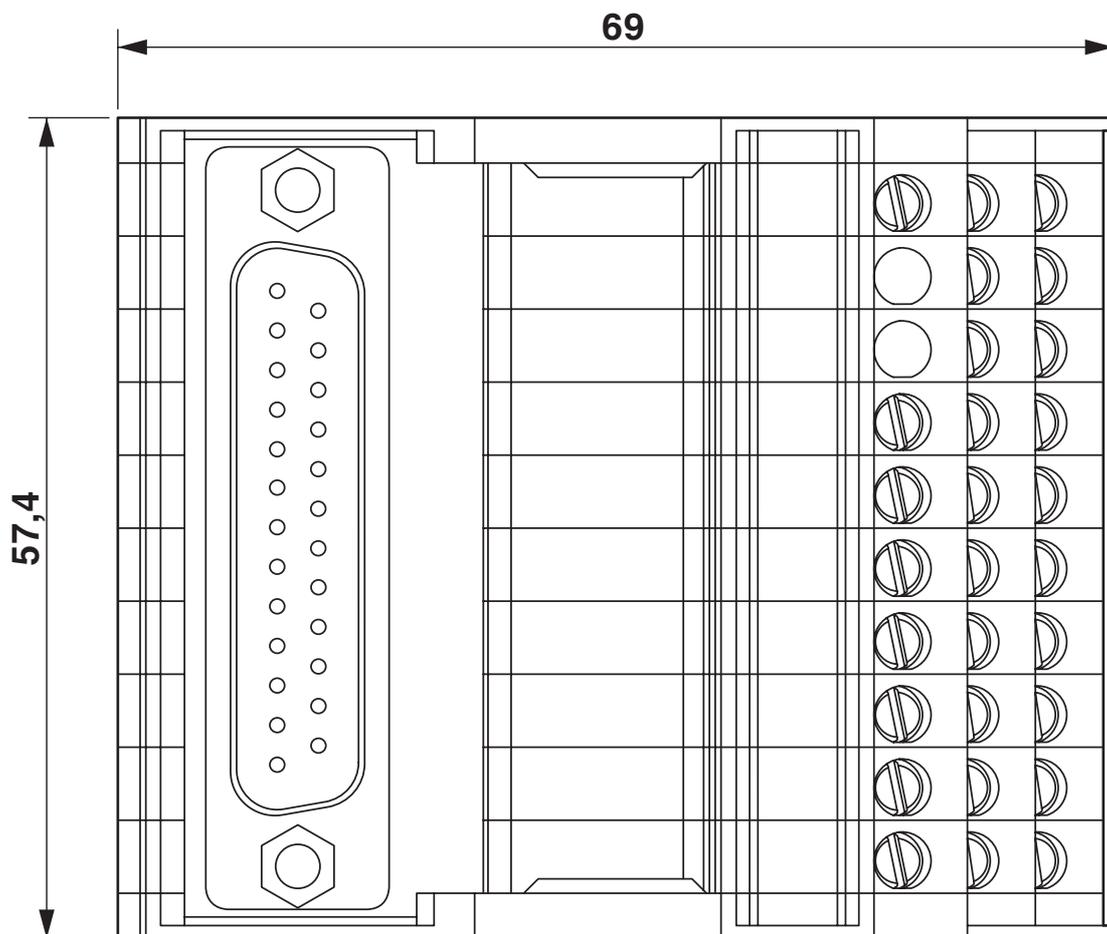


VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>



Schéma de connexion

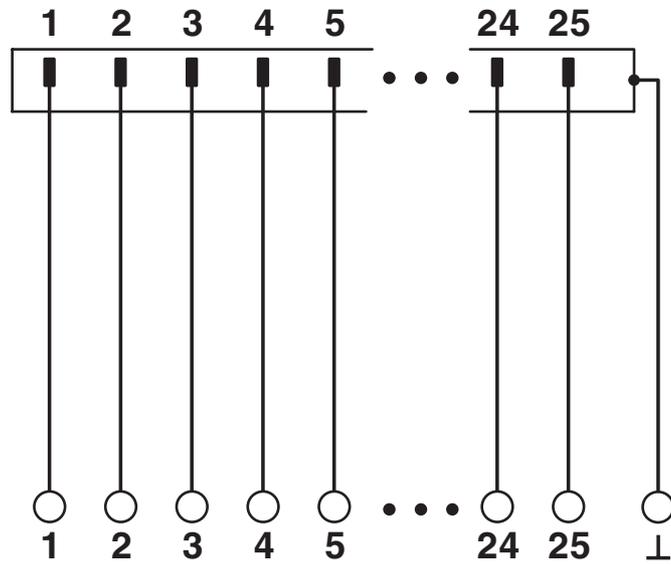

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

 CSA Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	105 V	2 A	28 - 14	-

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	2 A	30 - 12	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	2 A	30 - 12	-

 EAC Identifiant de l'homologation: EAC-Zulassung				
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

 CSAus Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	105 V	2 A	28 - 14	-

cULus Recognized

cCSAus

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface



2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface



2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

Accessoires

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Câble

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302340>



Câble rond blindé pré-équipé d'un connecteur femelle et mâle D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Câble

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302421>



Câble rond blindé pré-équipé de deux connecteurs femelles D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface



2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

UC-TM 4 - Repères pour blocs de jonction

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818111>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 3,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 120

UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818085>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 80

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828736>




Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 60

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0809793>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 4,98 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>



ZB 22:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811862>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 22 mm, surface utile: 10,5 x 21,8 mm, Nombre d'étiquettes: 4

CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble

2302120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302120>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 0,5 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface



2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble

2302133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302133>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble

2302146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302146>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1,5 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface



2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble

2302159

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302159>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble

2302162

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302162>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 3 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface



2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble

2302175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302175>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 4 m

CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble

2302188

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302188>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 6 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface



2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble

1066665

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066665>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble

1066666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066666>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 2 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>



CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble

1066667

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066667>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - Câble

1075559

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075559>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: variable

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface



2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S - Câble

2305473

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305473>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S - Câble

2305486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305486>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 2 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>



CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S - Câble

2305499

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305499>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Câble

1066657

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066657>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Câble

1066660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066660>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Câble

1066664

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066664>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 3 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

CABLE-D25SUB-B-B-HF-S/... - Câble

1075560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075560>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: variable

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Câble

2926153

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926153>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 0,5 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Câble

2926166

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926166>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Câble

2926179

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926179>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1,5 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Câble

2926182

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926182>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Câble

2926195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926195>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 3 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Câble

2926205

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926205>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 4 m

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Câble

2926218

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926218>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 6 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/10M - Câble

2906214

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906214>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 10 m

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/15M - Câble

2906215

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906215>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 15 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Module interface

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315133>



CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/20M - Câble

2906216

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906216>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 20 m

CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... - Câble

2900906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900906>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: variable

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr