
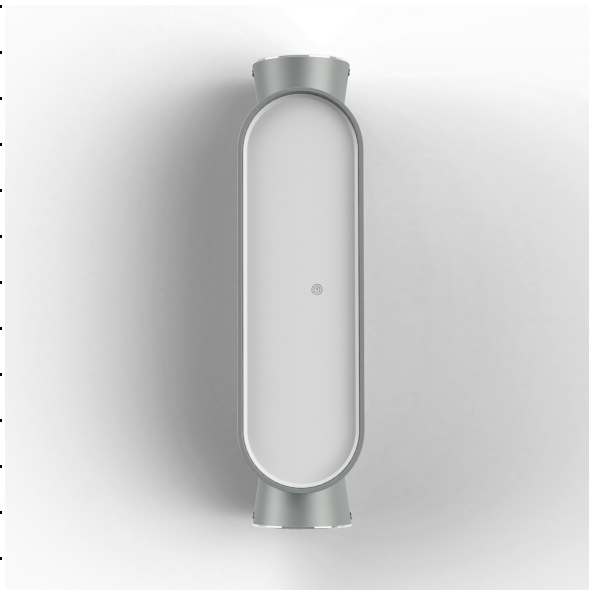


## Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Classe	2
IP	65
IK	10
Diffuseur	Polycarbonate blanc
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	4300°K neutral white
Flux total sortant	307 lm
Consommation totale	14 W
Classe énergétique	F (Source LED)
Efficacité lumineuse	22
IRC	75
SDCM	-



Espacement conseillé	- m	
(PMR Emoy - 20 lux)		
Hauteur de placement	- m	
Largeur du placement	- m	

Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	Non
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

[Notice d'installation à télécharger](#)

## *Matières et finitions*

Matières	aluminium
Couleur	Gris soie - 105 - RAL 7044

## *Données logistiques*

Dimensions du modèle	H.377 L.99 P.110
Poids net	1.780 Kg
Poids brut	1.950 Kg
Dimensions colis 1	H.400 L.170 P.100

## *Certifications et garanties*

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans