

ARMATURE LED

TF145-SKYLED-150W-IP65-90D-5000K-0-10V- WH

BL111506506

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Armature Industrielle / Highbay

Armature led industrielle 140lm/Watt - éligible CEE, distribution linéaire lumineuse optimisée pour les allées entre racks ou ateliers de fabrication ou d'assemblage.



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Atelier
- Stockage



Données électriques

Puissance totale (W)	150
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	1-10V

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	5000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	21000lm (5000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1160 x 171 x 65
Poids (kg)	3.86
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-35... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------


Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	kit de suspension inclus - - câble T/Ph/N 1 mètre livré avec appareil - si utilisation du 1/10V prévoir un câblage 5 fils à installer directement sur l'appareil.
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL111000001 - EQUERRE DE FIXATION SKYLED150


Plan

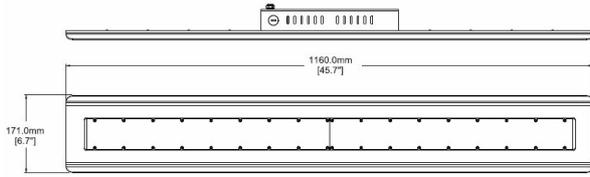

Cône photométrique

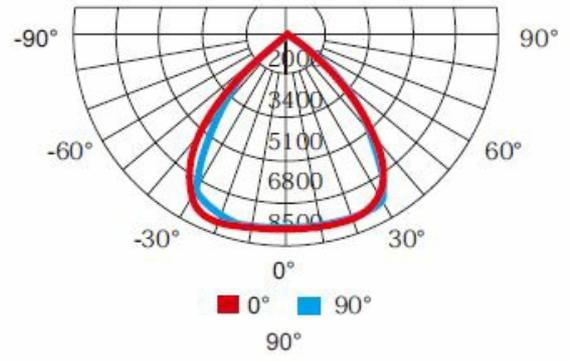

Autre

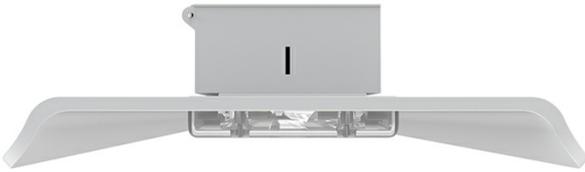

Autre

