



COLLINGWOOD  
LIGHTING



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▷ Point de coupe tous les 100mm
- ▷ Ruban LED de haute qualité comprenant un circuit d'alimentation régulé
- ▷ Nouvelle génération de ruban. Grandes longueurs (jusqu'à 20m) sans perte d'intensité lumineuse
- ▷ Le circuit imprimé flexible en aluminium permet une meilleure dissipation de la chaleur produite par la LED (améliore la durée de vie et la stabilité des couleurs)
- ▷ Adhésif 3M à l'arrière du produit
- ▷ Livré en longueurs sur-mesure (coupe possible tous les 0,1m jusqu'à 19,9m)
- ▷ NB: Le produit est coupé à la longueur demandée et ne peut être repris



## LSC03

Ruban souple auto-adhésif à courant régulé, IP20, 4,8W/m

- SUR-MESURE** Disponible en longueurs sur-mesure
- IP20** Parfait pour une utilisation en intérieur
- Adhésif 3M à l'arrière du produit
- 3 ans** Garantie : 3 ans

- 150°
- 4,8W
- 32°C
- ±35°C
- 10g/m
- 70 000h
- 35DCM

### PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs	Beam	IRC	lm/m	lm/W	lx à 1m
● 4000K	150°	>80Ra	350	73	85
● 3000K	150°	>80Ra	350	73	85
● 2700K	150°	>80Ra	350	73	85

Toute longueur de plus de 15m doit être alimentée par les deux extrémités

### RÉFÉRENCES

LSC0340050	Couronne de 5m de ruban LSC03 4000K	LSC0340200	Couronne de 20m de ruban LSC03 4000K
LSC0330050	Couronne de 5m de ruban LSC03 3000K	LSC0330200	Couronne de 20m de ruban LSC03 3000K
LSC0327050	Couronne de 5m de ruban LSC03 2700K	LSC0327200	Couronne de 20m de ruban LSC03 2700K

Pour les longueurs sur-mesure, les 3 derniers chiffres de la référence doivent être remplacés par la longueur désirée. ex. 010=1m, 021=2,1m etc. Rendez-vous sur [collingwoodlighting.com](http://collingwoodlighting.com) pour utiliser notre générateur de références.

### GÉNÉRAL

Matériaux Ruban souple

### CÂBLAGE

Câble Longueurs sur-mesure : précablées avec un connecteur LSFC12 et un câble de 150mm soudé à une extrémité. [Jusqu'à 5m de câble disponible sur demande avec un coût supplémentaire]  
Couronnes : précablées avec un connecteur LSFC12 et un câble de 250mm soudé à une extrémité.


Type de câblage requis Parallèle

### ALIMENTATIONS LED

Références	mA	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Max
PS1524	-	Oui	Oui (PDCINT110V)	-	3m
PS5024	-	Oui	Oui (PDCINT110V)	-	10m
PSDIP10024	-	Oui	Oui	-	20m

### Accessoires

Références	Descriptions
LSFC12 / LSFCS12 / LSFCD12	Gamme de connecteurs rapides compatibles avec le ruban LSC03
GAMME DE PROFILS	Gamme de profils pour recevoir les rubans auto-adhésifs
LEDCOVPACK1M	Corniche d'intérieur pour loger le ruban auto-adhésif
PDCINT110V	Interface dimmable de 1-10V ou bouton poussoir pour une utilisation avec une alimentation LED de 24V

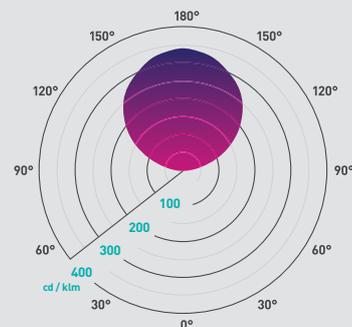

4000K 150°

Retrouvez tous les diagrammes sur [collingwoodlighting.com](http://collingwoodlighting.com)

20m/5m (point de coupe tous les 100mm)



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

LED

A++  
A+  
A  
C  
D  
E

874/2012

