




La gamme de coffrets encastrables avec protection IP40 propose des tailles allant de 2 à 72 modules, disponibles avec une porte transparente fumée (particulièrement adaptée pour le secteur commercial et industriel) ou une porte pleine (idéale pour les applications domotiques).. Ils peuvent être équipés de borniers multipolaires ou unipolaires de capacité 80 A à 125 A avec câblage à vis. Ils permettent de créer un câblage simple et net en réduisant le temps d'installation du coffret.

Classe isolement	II (selon norme IEC 61140)	Couleur	Blanc RAL 9016
Dim. externes LxHxP (mm)	465x310x85	Indice de protection	IP40
Installation	Pour maçonnerie	Puissance dissipée (W)	50
Résistance aux chocs	IK08	Tension nominale	400 V
Couleur porte	Transparente fumée	Nb mod. EN 50022	18
Courant nominal	125 A	Test du fil incandescent	650 °C
Température d'utilisation	-15 à +60°C	Caractéristique matière	Sans halogène selon norme EN 60754-2
Electrocod	0311	Thermopression avec bille	70 °C
Norme	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Tension d'isolation	750 V
Max. borniers installable	1 x 18 modules		

DIMENSIONS

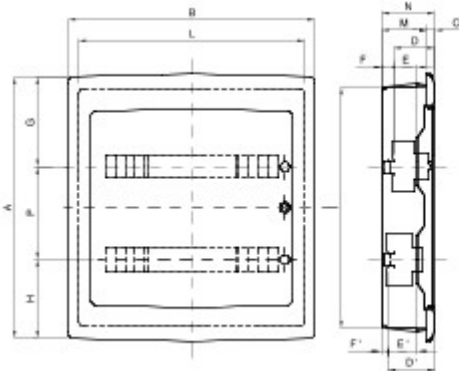

		A	B	C	N	D	E	F	G	H	P	D	E'	F'	I	L	M
24M	GW 40 606	420	330	16	101	75	48	17	148	122	60	-	-	-	380	290	85
	GW 40 886																
36M	GW 40 609	505	465	16	101	75	48	17	175	155	175	-	-	-	465	427	85
	GW 40 889																
54M	GW 40 610	680	465	25	120	75	48	37	175	155	175	101	74	11	630	415	95
	GW 40 890																
72M	GW 40 611	880	465	25	120	75	48	37	175	155	175	101	74	11	805	415	95
	GW 40 891																


SYMBOLE TECHNIQUE




IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C



HF
HALOGEN FREE
Sans halogène selon norme EN 60754-2



NORMES ET HOMOLOGATIONS

