

# BRIKETTE

Petit encastré pour accès et escaliers  
en environnement extérieur.



BVCert. 6037554






### CARACTÉRISTIQUES :

- Petit luminaire encastré antivandalisme pour balisage
- Corps et cadre en inox 304L peint
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Diffuseur polycarbonate clair perlé pour version asymétrique
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox antivandalisme
- Passe-fils fourni
- RAL 7016 ●



### OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- LED 3000 K
- Version 316 L

Brikette inox  
code : 5100 8400



Brikette inox asymétrique  
code : 5101 8400

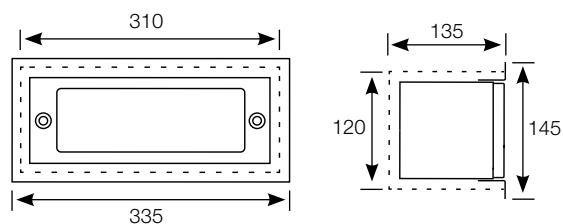


(Hauteur minimale d'installation : 0,40 m)  
Dimensions d'encastrement :  
310 mm x 120 mm x 135 mm

Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Code
10	600	60	5102 1400

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h  
L90B50 / 50 000 h

Codification température de couleur 3000 K :  
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 5102 1400  
3000K : 5102 1300


 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0004

Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Code
10	700	70	5103 1400

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h  
L90B50 / 50 000 h

Codification température de couleur 3000 K :  
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 5103 1400  
3000K : 5103 1300

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0004

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES BRIKETTE

**Codification :**  
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 51021400 ----  
 9601 PROTECTION ANTIGRAFFITI  
 9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK44)

## DÉTAILS



