

## FF-FIMT 3X 54


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

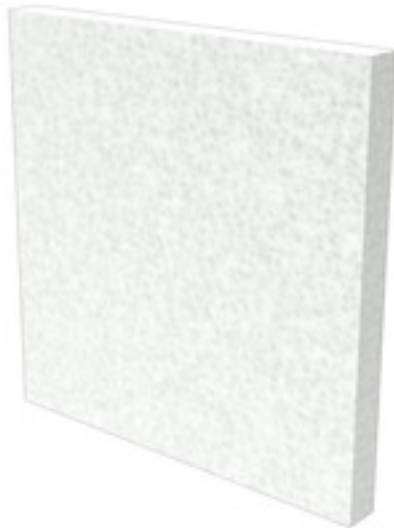

Les ventilateurs à filtre associent un refroidissement d'armoire sûr et rentable grâce à leur faible consommation énergétique et au flux d'air optimisé. Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants.

### Informations générales de commande

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Version    | Textile filtrant, IP54, blanc |
| Référence  | <a href="#">2556720000</a>    |
| Type       | FF-FIMT 3X 54                 |
| GTIN (EAN) | 4050118567342                 |
| Qté.       | 5 pièce(s)                    |

## FF-FIMT 3X 54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|           |        |                  |            |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Hauteur   | 170 mm | Hauteur (pouces) | 6,693 inch |
| Largeur   | 170 mm | Largeur (pouces) | 6,693 inch |
| Poids net | 9,2 g  |                  |            |

### Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -40...55 °C |
|------------------------------------|-------------|

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC0025 13   | ETIM 7.0    | EC0025 13   |
| ETIM 8.0    | EC0025 13   | ECLASS 9.1  | 27-18-07-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 | ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-07-06 |             |             |

### Caractéristiques générales

|                           |         |                                    |             |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-------------|
| Avec filtre               | Oui     | Classe de filtre                   | G 4         |
| Classe de protection (UL) | Type 12 | Couleur                            | blanc       |
| Type de montage           | monté   | plage de température d'utilisation | -40...55 °C |

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Documentation utilisateur | <a href="#">Operating instructions</a>   |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |