



Marque de commande


V31-WM-MQ

Connecteur femelle, M8, 4 broches, montable sur site

Caractéristiques

- Technique MiniQuick pour une connexion axiale rapide
- Contacts dorés

Dimensions

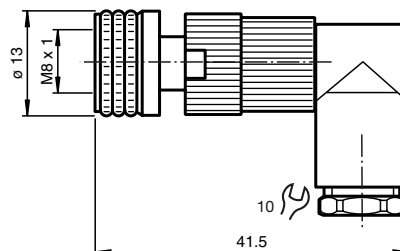

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	4
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	coudé
Filetage 1	M8

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploi		max. 3 A (2 A à 0,14 mm ²)
résistance de continuité		< 5 mΩ

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Degré de pollution	3

Caractéristiques mécaniques

Mode de protection	IP67
Raccordement	1 x connecteur femelle M8, droit Technique de pénétration pour 0,14 mm ² ... 0,34 mm ² Raccordement à vis M9,5 x 1

Matériau

contacts	CuSn
surface de contact	Au
Poignée	PA, noir
écrou chapeau	ZnAl / Ni
joint d'étanchéité	NBR

Câble

Diamètre d'enveloppe	4 ... 5 mm
inflammabilité	
support de contacts	94 V-2
Boîtier	94 V-2

Raccordement électrique

