


# Fiche produit

## Caractéristiques

# LV481474

## FuPact GS - interrupteur sectionneur fusible - 1250A - 4P - DIN 4 - F&R CTRL

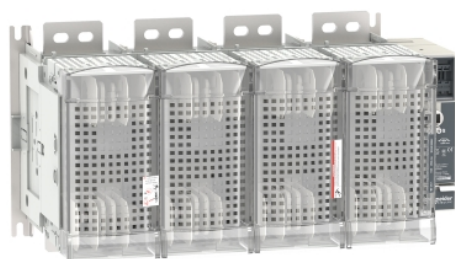

### Principales

Gamme	FuPact
Nom du produit	FuPact GS
Nom de l'appareil	GSD1250
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur-fusible
Application	Protection
Description des pôles	4P
Pôles protégés	4t
Description des contacts	4 "F"
[I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel	1250 A à <35 °C
[I <sub>e</sub> ] courant assigné d'emploi	1250 A à 220/240 V AC-22B 1250 A à 380/415 V AC-22B 1250 A à 660/690 V AC-22B 1250 A à 220/240 V AC-23B 1250 A à 380/415 V AC-23B
Calibre des fusibles	DIN
Taille du fusible	NH4
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

### Complémentaires

Type de levier de manœuvre	Avant externe Côté droit externe
Support de montage	Platine
[U <sub>i</sub> ] tension assignée d'isolement	1000 V CA 50/60 Hz
[U <sub>imp</sub> ] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV
Puissance assignée d'emploi en W	750 kW à 380/400 V 900 kW à 660/690 V
Pouvoir de coupure	100 kA à 415 V (AC-23B)
Endurance mécanique	5000 cycle
Durée de vie électrique	100 Cycle AC-22B 100 cycle AC-23B
Mode de raccordement	Circuit de puissance: connecteurs de câbles nus80 mm <sup>2</sup> Circuit de puissance: bornes à anneau 4 câble(s) 185 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage	Circuit de puissance: 44 N.m

### Environnement

Normes	IEC 60947-3
Certifications du produit	CE CCC
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 (avec couvercle de borne)
Température ambiante de fonctionnement	-20...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Tenue au feu	850 °C couvercle de fusible se conformer à CEI 60695-2-1 960 °C corps se conformer à CEI 60695-2-1

Hauteur	300 mm
Largeur	562 mm
Profondeur	289 mm
Poids du produit	30 kg

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------