

Fiche produit

Article n° 46.452.0560.6

assemblage de câbles RST16I5KSBS 15H 05TB04

RST 16i5/4 câble de prolongation, femelle - mâle, 5 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application 250V, 16A, type de câble H05Z1Z1-F, longueur 0.5m, section 1.5mm², codage couleur bleu turquoise



Article n°	46.452.0560.6
EAN	4049088296444
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	La longueur totale peut varier jusque + / - 3 %
----------	-------------------------------------------------

général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable manuellement)
Couleur de codage / contact support	Bleu turquoise
Marquage des pôles	L, N, PE, 1, 2
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

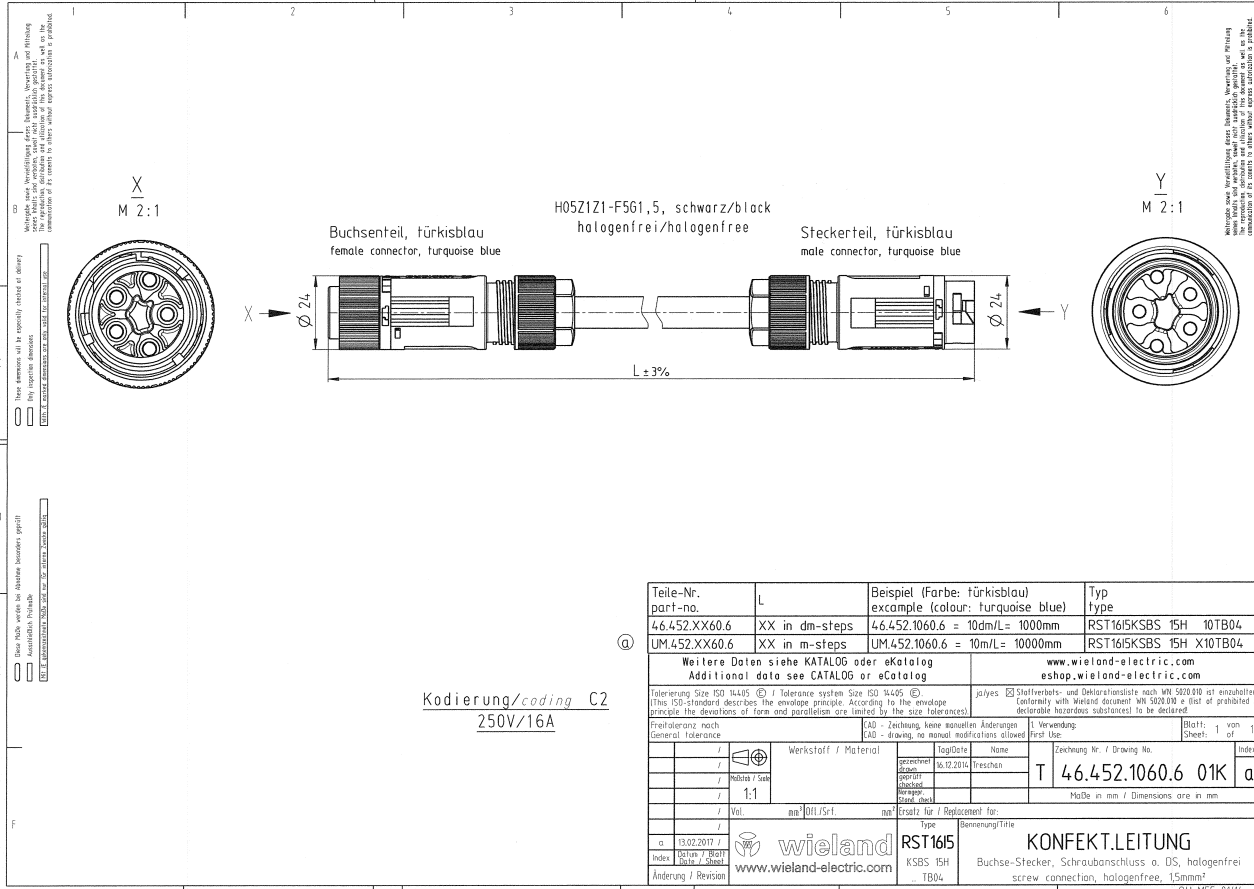
Câble	Passage de câble pour vis
Type de connexion	Connexion à vis
Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble	9,8 mm
Diamètre du câble max.	10,4 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	bus
Extrémité du câble version 2	Fiche
projeté	Aucun

matériel

Finition de surface	Plaqué argent
Sans halogène	Oui
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0,579 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	0,5 m
-----------------	-------

Dessin technique


H05Z1Z1-F561,5, schwarz/black
halogenfrei/halogenfree

Buchsentteil, türkisblau
female connector, turquoise blue

Steckerteil, türkisblau
male connector, turquoise blue

L ± 3%

Ø 24

X M 2:1

Y M 2:1

Kodierung/coding C2
250V/16A

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) exemple (colour: turquoise blue)	Typ type
46.452.XX60.6	XX in dm-steps	46.452.1060.6 = 10dm/L = 1000mm	RST16ISKBSBS 15H 10TB04
UM.452.XX60.6	XX in m-steps	UM.452.1060.6 = 10m/L = 10000mm	RST16ISKBSBS 15H X10TB04

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog
Additional data see CATALOG or eCatalog

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranzung Size ISO 14405 (2) / Tolerance system Size ISO 14405 (2)		j/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbleib- und Deklarationsliste nach WH 5020/10 ist anzufügen (This ISO standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)		Entfernen mit Wieland-Produkt WH 5020/10 e list of prohibited / delectable hazardous substances to be declared	
Freitoleranz nach General tolerance	AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen AD - Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use	Blatt: Sheet	1 von of	Index
Werkstoff / Material	Legende / Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.		Maße in mm / Dimensions are in mm	
1:1	06.12.2014 / freischub	T 46.452.1060.6 01K		a	
Vol	mm / dl / grt	Ersetzt für / Replaces for:		Type	
		www.wieland www.wieland-electric.com		Benennung/Titel RST1615 KBSBS 15H TB04	
				KONFEKT.LEITUNG Buchse-Stecker, Schraubanschluss ø DS, halogenfrei screw connection, halogenfree, 15mm²	