

## Manchon à sertir Cu

selon DIN 46267 avec entretoise de séparation pour moyenne tension

Manchon à sertir sans renfort de traction (sertissage hexagonal), avec entretoise de séparation. Pour conducteurs en cuivre. Pour boîtes de jonction.



### Description du produit


Nom de l'article	DVZ-CU-V-LD 16
Numéro d'article	125897
Notes	Pour le sertissage, veuillez utiliser l'outil de sertissage approprié pourvu d'une matrice, selon norme DIN.

### Application

Spécial pour boîtes de transitions et d'arrêt

Manchons pour conducteurs en cuivre RM/SM (Classe 2) selon la norme DIN EN 60228 (VDE 0295)

Données techniques

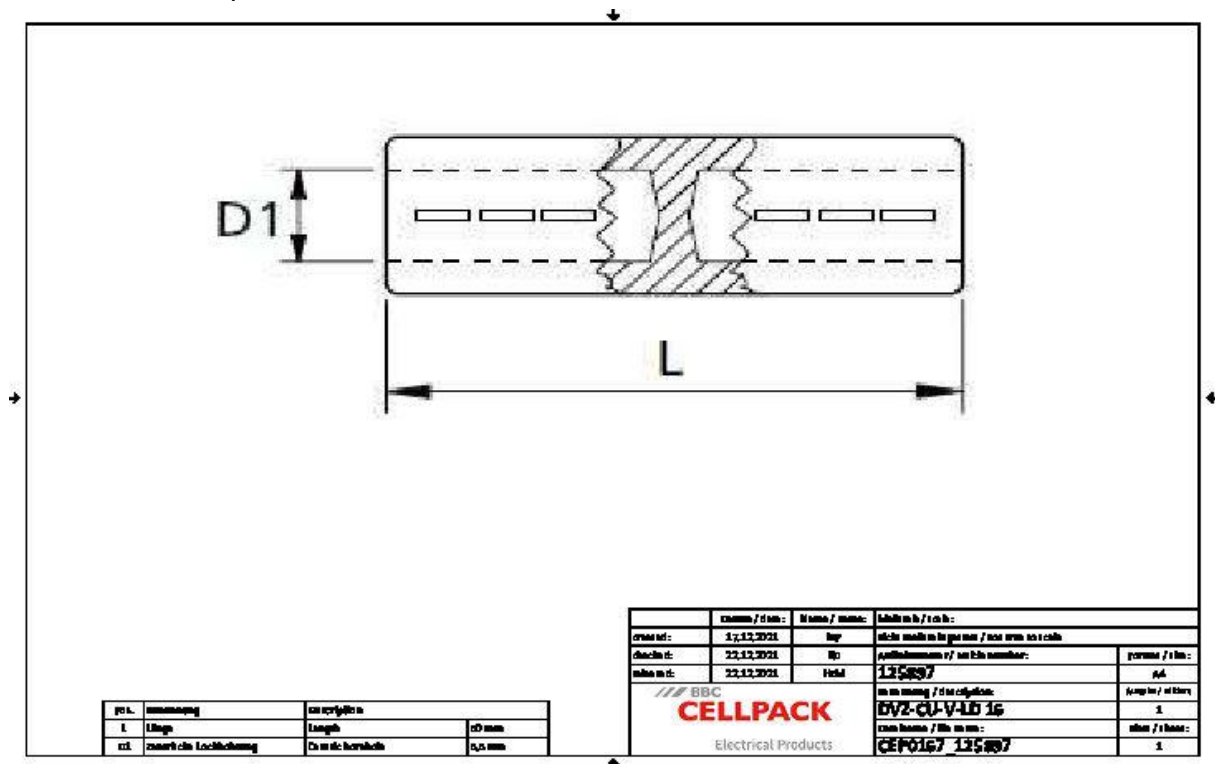

Nom de l'article	DVZ-CU-V-LD 16
Numéro d'article	125897
Norme	DIN 46267-1
Matériaux	Cuivre étamé
Longueur L	50 mm
Diameter D1	5.5 mm
Nominal cross section min	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section max	16 mm <sup>2</sup>
Press die code K	8 mm

## Données logistiques

Nom de l'article	DVZ-CU-V-LD 16
Numéro d'article	125897
Volume de livraison	Manchons à sertir
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311053219

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	100
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	55	97
Largeur (mm)	4	97
Hauteur (mm)	7	49
Poids net (kg)	0.017	1.7
Poids brut (kg)	0.017	2