Isaro

96634351 IS 12L50-730 NR CL2 WS7 T60F GY

LED 20W IS12L50-730NR	ISO 9223 C5				IP66	IK08		CE				650°C	T_a -35 +50	

Isaro

Lanterne routière à haute performance, discrète et flexible. Programmable Driver, réglé pour un rendement fixe, alimentant 12 LED en 500mA. Corps : taille extra petit, aluminium (EN AC-44300) injecté, gris clair 150 sablé thermopoudré. Shaft: gris clair 150 sablétexturé. Fermeture : Extra blanc verre. Fixations : Acier inox avec traitement anti-galvanique. Optique Route étroite, avec LED Indice min. de rendu des couleurs: 70, Température de couleur: 3000 Kelvin fournis. Classe électrique II, Résistance aux impacts : IK08, IP66, Ta max.: 50°C. Livré avec un adaptateur d'emmanchement de Ø 60 mm, pré-installé pour un montage top, inclinaison 5°. Pré-câblé avec 7 m de câble H07RN-F 1,5 mm².

Dimensions : 508 x 180 x 157 mm
Puissance du luminaire: 20 W
Flux lumineux du luminaire: 2510 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 126 lm/W
Poids : 3,76 kg
Scx : 0.028 m²

TLG_ISLC_F_XS_ZU_SR.jpg

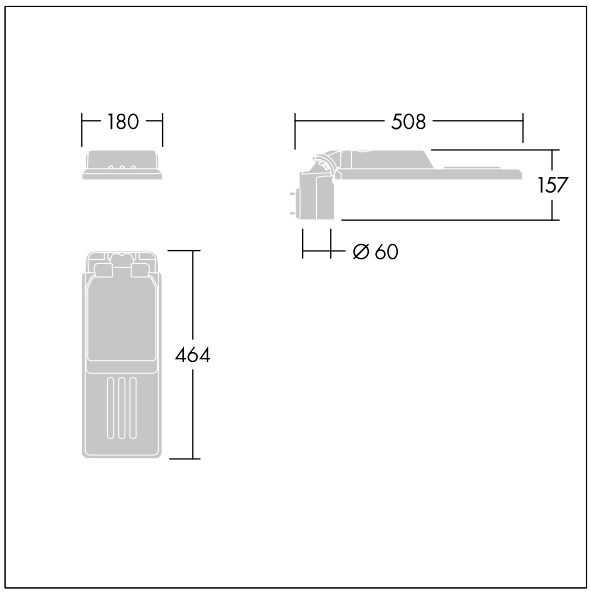

TLG_ISLC_M_XSMTP60.wmf

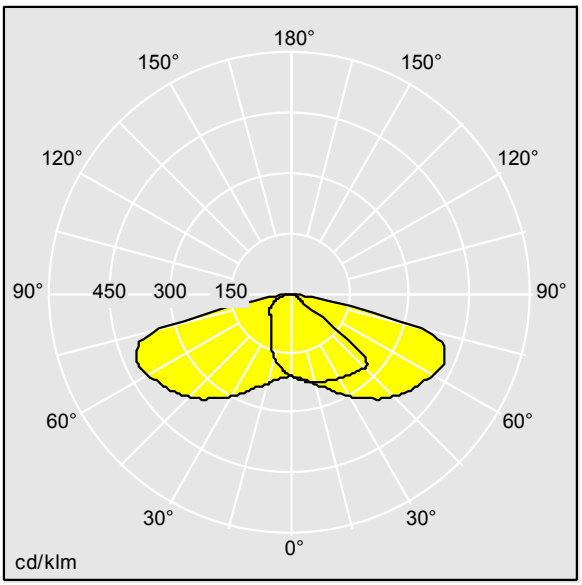

TL_IS12L50NR730.ldt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 2510 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 126 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 70
Convertisseur: 1 x 87500877 LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3

Température de couleur: 3000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
Vie utile nominale (B10)*:
L90 100000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 20 W Facteur de puissance = 0,97
Equipement: PROG
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting