


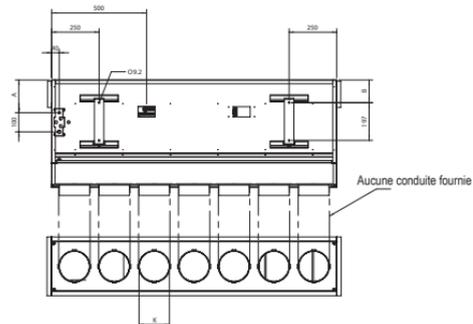


CYVS_DK_RBN/RSN
 CYVM_DK_RBN/RSN
 CYVL_DK_RBN/RSN

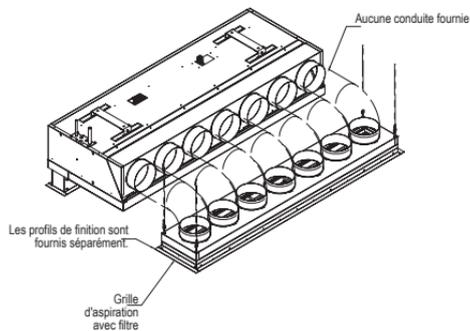

Nombre de conduites par appareil


Type	1000	1500	2000	2500
CYVS-DK-RBN/RSN	5	7	10	12
CYVM-DK-RBN/RSN	3	5	6	8

Nombre de grilles d'aspiration par appareil

Longueur de l'appareil	Numéro	Longueur de la grille d'aspiration
1000 / 1500	1	1000 / 1500
2000 / 2500	2	1000 / 1250

*1 grille d'écoulement par appareil

Type	L	H	D	S	U	A	B	E	F	G	J	K	M	T
CYVS-DK-RBN/RSN	1000 - 1500	270	561	80 - 125	90	171	119	92	139	260	308	Ø160	1044 - 1544	1048 - 1548
CYVM-DK-RBN/RSN	2000 - 2500												2044 - 2544	2048 - 2548
CYVL-DK-RBN/RSN	1000 - 1500	370	745	80 - 125	121,5	245,5	200	123,5	170	360	408	Ø250	1044 - 1544	1048 - 1548
	2000 - 2500												2044 - 2544	2048 - 2548

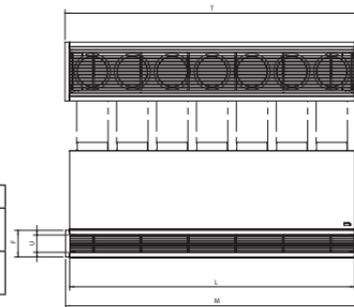

CU0956X-000

REMARQUES

- Les appareils de 2500 mm de largeur ont 3 supports de suspension, avec le troisième support monté sur la moitié de la longueur de l'appareil.
- Trous (pour les profils de finition) - écoulement (L+8) x (E+8) mm - aspiration (L+8) x (G+8) mm.