




Boîtes de dérivation étanches série 44 CE conformes aux normes internationales IEC 60670-1 et IEC 60670-22) et utilisant des matières plastiques à haute performance. La gamme est composée de boîtes avec indice de protection IP44, IP55, IP56, équipées de passe-fils à entrée directe ou à faces lisses et différents types de couvercle: plein/transparent, haut/bas, à clipser/à visser. Disponibles en différents matériaux auto-extinguibles, test du fil incandescent jusqu'à 960°C. Pour les dérivations courantes, les applications spéciales et les utilisations industrielles.

|                                |              |                  |         |
|--------------------------------|--------------|------------------|---------|
| Matière                        | Tôle zinguée | Pour boîtes dim. | 460x380 |
| Pour boîtiers entraxe LxH (mm) | 460x380      | Electrocod       | 0303    |

### DIMENSIONS

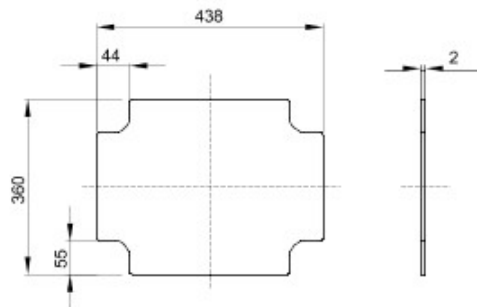

GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940  
Les Ulis Cedex  
Tel : +33 1 64 86 80 80

[www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)  
[www.gewiss@gewiss.fr](mailto:www.gewiss@gewiss.fr)  
Dernière mise à jour 08/08/2019

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis