



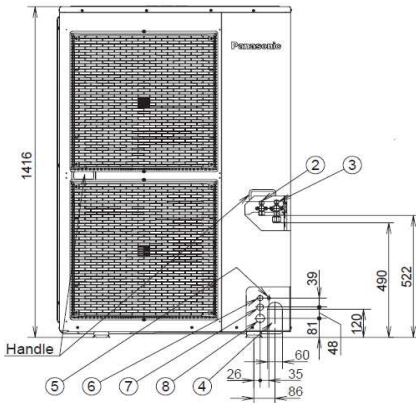

chauffage, climatisation & réfrigération

FICHE PRODUIT

U-200PZH2E8

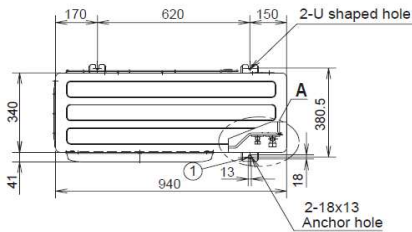

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PACi R32 ELITE Triphasé		Unité Extérieure
Modèle		U-200PZH2E8
Alimentation électrique	Triphasé	400 V / 50 Hz
Puissance frigorifique		kW 19,5 (5,70 - 21,00)
Puissance calorifique		kW 22,40 (5,00 - 25,00)
Puissance absorbée	froid	kW 6,06
	chaud	kW 6,21
EER	froid	3,22
SEER		5,25
COP	chaud	3,61
SCOP		3,61
Débit d'air		m3/min 164/164
Niveau de pression sonore F/C	normal	dB(A) 59/61
Niveau de puissance sonore F/C	normal	dB(A) 77/79
Dimensions (HxLxP)		mm 1500 x 980 x 370
Poids net		kg 117
Connexion frigorifique	gaz	pouce (mm) Ø 1 (25,4)
	liquide	pouce(mm) Ø 3/8 (9,52)
Longueur max UE/UI		m 50
Dénivelé max UE/UI		m 30
Quantité de fluide frigo préchargé	R32	kg/TeqCO2 4,20/2,835
Préchargé pour		m 30
Complément de charge		g/m 60
Alimentation principale	section	mm² 2,5
Intensité absorbée MAX		A 13,5
Intensité au démarrage		A 8,55
Protection alim. Elec (Disjoncteur à prévoir)		A 30
Bus de communication	section	mm² 0,75
	longueur	m 1000
Plage de température	froid	°C -15/+46
	chaud	°C -20/+24

Toutes les unités intérieures doivent être raccordées en 1,5 mm2 avec une protection de C10A

Raccordement électrique Triphasé

OUTDOOR UNIT/3-PHASE MODEL

