

## GALAXIE PLAFONNIER LED 595x1195 mm - BLANC 60W - 6300 lm - 3000K




Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ref. 77608

Produit : Plafonnier Led  
 Finition : Blanc (RAL 9003)  
**Flux sortant : 6300 lm**  
 Puissance absorbée : 60W  
**Dimmable : Non**  
 Température couleur : 3000K  
 Dimensions (L x l x H) : 1195 x 595 x 10 mm  
 Emballage : Boite  
 EAN : 3701124405586  
 \*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

### Dimensions

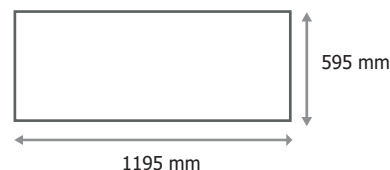

Epaisseur : 10 mm avec crochet de fixation

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.  
 Le changement de puissance s'effectue uniquement lorsque le produit n'est pas sous tension.

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
 Lumens/Watt : ≈105 lm/W  
 Sans scintillement SVM < 0,4

THD : 15%  
 Température de travail : -20 °C- +45 °C  
 Matériaux utilisés : Aluminium + PC  
 Durée de vie : L80B10 - 50,000h  
 Poids Net : ≈4,300 Kg

### Paramètres driver

Dimensions (L x l x H) : 157 x 55 x 28 mm  
 Input : 220-240V AC~ / 0,38A / 50/60Hz  
 Output : CC1500mA / 25-40VDC / 55VDC max  
 PF : 0.9  
 ta : 45°C  
 tc : 80°C

### Accessoires fournis

Filin de sécurité

### Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73983  
 Câble 15 m : Réf.73994  
 Filin de sécurité : Réf.739830  
 Kit pose en saillie : Réf.739801



Switching selection sheet					
NO.1 to NO.3 channel Switch output current					
Pout Max	Irated	Urated	1	2	3
48W	1200MA	40V	ON	ON	ON
52W	1300MA	40V	ON	ON	—
56W	1400MA	40V	ON	—	—
60W	1500MA	40V	—	—	—

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.