


## Réglette pour ligne lumineuse à LED

Réglette pour ligne lumineuse à LED Minicell convertisseur à LED, Luminaire pilotable via DALI, réflecteurs Minicell en plastique avec. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 1750 x 40 x 56 mm poids : 1,65 kg. SLOIN se compose d'un canal, d'une réglette à LED avec réflecteurs Minicell et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.

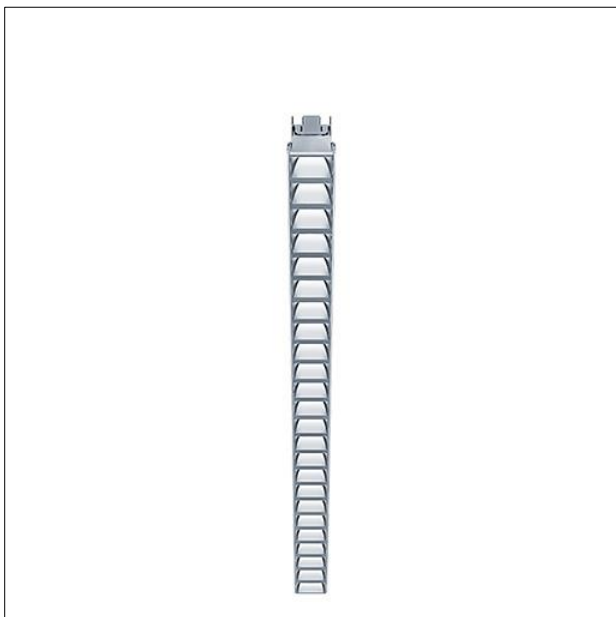

ZS\_SLI\_F\_Minicell\_Modul\_Slim\_SRM.jpg

## Courbe photométrique

STD - Standard

- Convertisseur: 1 x 28000656 LCA 50W 350-1050mA one4all Ip PRE
- Puissance du luminaire\*: 36,1 W Facteur de puissance = 0,96
- Puissance de veille\*: 0,2 W
- Equipement: LDE graduable jusque 1%  
Via DALI, DSI et switchDIM  
Niveau DC réglable
- Catégorie de maintenance CIE 97: B - Réflecteur ouvert sur le haut

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de C.