



## Fiche technique | Référence: 2003-7646


Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm<sup>2</sup>; N/L/PE; Push-in  
CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; gris

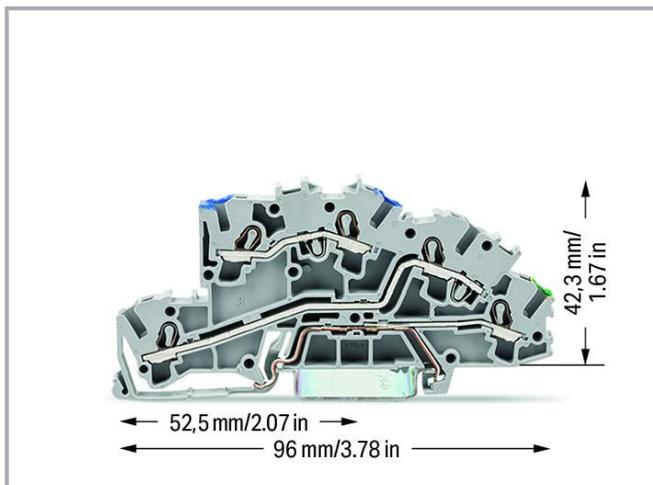

[www.wago.com/2003-7646](http://www.wago.com/2003-7646)

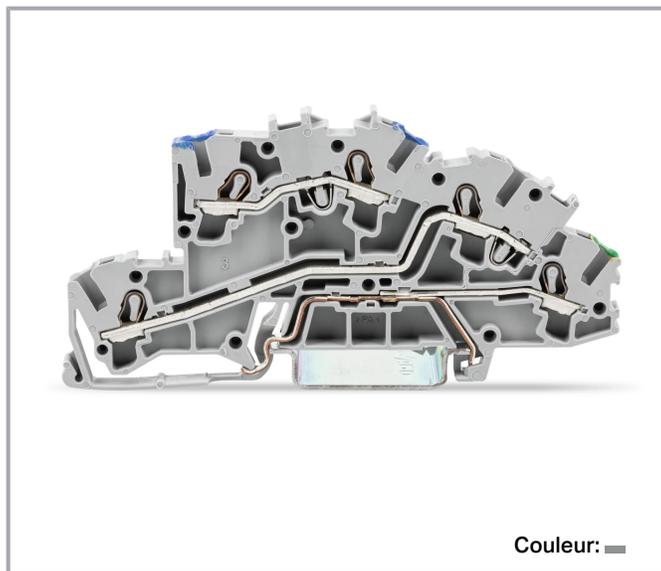

Couleur: ■

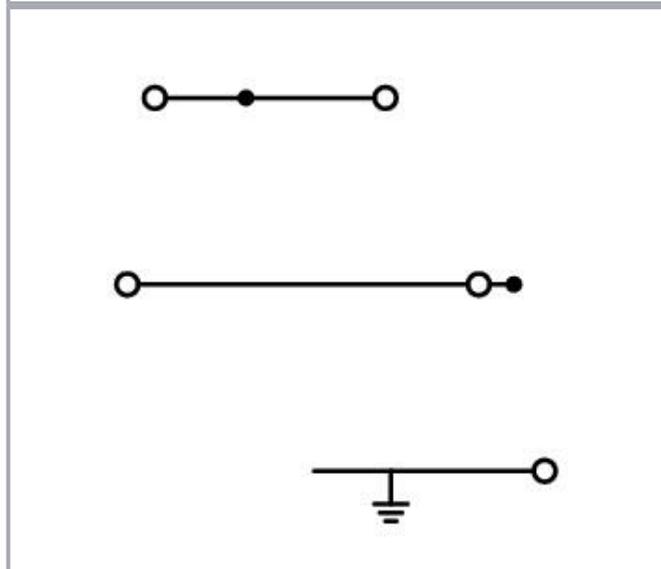

### Données

### Données électriques

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



### Données de référence selon CEI/EN

|   |  |
|---|--|
| Données de référence selon                                | IEC/EN 60947-7-1   |
| Remarque Données de référence                             | Potentiel – Masse  |
| Tension de référence (III / 3)                            | 250 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)             | 4 kV   |
| Courant de référence                                      | 24 A   |
| Current at conductor cross-section (max.) mm <sup>2</sup> | 32 A   |
| Légende Données de référence                              | (III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3 |

### Données de référence selon CEI/EN

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Données de référence selon 2                    | IEC/EN 60947-7-1      |
| Remarque Données de référence 2                 | Potentiel – Potentiel |
| Tension de référence (III / 3) 2                | 400 V                 |
| Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) 2 | 6 kV                  |
| Courant de référence 2                          | 24 A                  |
| Current at conductor cross-section (max.) 2     | 32 A                  |

### Power loss

|  |                |
|--|----------------|
| Power loss, per pole (potential)                             | 0,766 W        |
| Rated current $I_N$ for specified power loss                 | 24 A           |
| Resistance value for specified, current-dependent power loss | 0,001 $\Omega$ |

### Données de raccordement

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nombre total des points de connexion | 5 |
| Nombre total des potentiels          | 3 |
| nombre des niveaux                   | 3 |

### Connection 1

|  |  |
|--|--|
| Technique de connexion                   | Push-in CAGE CLAMP®                        |
| Type d'actionnement                      | Outils de manipulation                     |
| Matière plastique conducteur raccordable | Cuivre                                     |
| Section nominale                         | 2,5 mm <sup>2</sup>                        |
| Conducteur rigide                        | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG |
| Conducteur rigide ; enfichage direct     | 0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



|   |   |
|---|---|
| Conducteur souple   | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG  |
| Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé                 | 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG  |
| Conducteur souple ; avec embout d'extrémité, directement enfichable | 1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG   |
| Remarque (Section de conducteur)                                    | En fonction de la nature du conducteur, un conducteur de section inférieure peut également être enfichable directement. |
| Longueur de dénudage  | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch   |
| Sens du câblage   | Câblage frontal   |

### Données géométriques

|  |                      |
|--|----------------------|
| Largeur                                    | 5,2 mm / 0.205 inch  |
| Hauteur                                    | 96 mm / 3.78 inch    |
| Prof. à partir du niveau supérieur du rail | 42,3 mm / 1.665 inch |

### Données mécaniques

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Potential marking  | N/L/PE                   |
| Type de montage    | Rail 35                  |
| Niveau de repérage | Marquage central/latéral |

### Données du matériau

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Note (material data)               | Information on material specifications can be found here |
| Couleur                            | gris   |
| Groupe du matériau isolant         | I  |
| Matière isolante                   | Polyamide 66 (PA 66)                                     |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0   |
| Charge calorifique                 | 0,245 MJ   |
| Poids                              | 16,3 g   |

### Conditions d'environnement

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Température d'utilisation          | -35 ... +85 °C  |
| Température d'utilisation continue | -60 ... +105 °C |

### Données commerciales

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Groupe de produits | 22 (TOPJOB S) |
| eCl@ss 10.0        | 27-14-11-25   |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| eCl@ss 9.0               | 27-14-11-25   |
| ETIM 8.0                 | EC001329      |
| ETIM 7.0                 | EC001329      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 50 pce(s)     |
| Type d'emballage         | Carton        |
| Pays d'origine           | DE            |
| GTIN                     | 4044918925617 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010000   |

## Approbations / certificats

### Homologations générales

| Logo   | Approbation                     | Norme    | Nom du certificat |
|--|---------------------------------|----------|-------------------|
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947 | NTR NL-7828       |
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947 | 71-113530         |

### Homologations pour le secteur marine

| Logo  | Approbation                                      | Norme    | Nom du certificat |
|---|--|----------|-------------------|
|   | ABS<br>American Bureau of Shipping               | EN 60947 | 20-HG1941090-PDA  |
|   | DNV GL<br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -        | TAE00001V2        |
|  | LR<br>Lloyds Register                            | EN 60947 | 91/20112 (E9)     |

## Accessoires nécessaires

### Plaque d'extrémité

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Plaque d'extrémité



Réf.: 2003-7692

Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange

[www.wago.com/2003-7692](http://www.wago.com/2003-7692)

Accessoires optionnels

Outil

Outils de manipulation



Réf.: 2009-310

Outil de manipulation; Lames 3,5 x 0,5 mm et 5,5 x 0,8 mm; pour bornes d'installation TOPJOB®S; vert

[www.wago.com/2009-310](http://www.wago.com/2009-310)



Réf.: 2009-309

Outil de manipulation; Lames 3,5 x 0,5 mm et 2,5 x 0,4 mm; pour bornes d'installation TOPJOB®S

[www.wago.com/2009-309](http://www.wago.com/2009-309)



Réf.: 210-658

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; Coudé; court; multicolore

[www.wago.com/210-658](http://www.wago.com/210-658)



Réf.: 210-720

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

avec embouts d'extrémité

avec embouts d'extrémité



Réf.: 216-241

Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; blanc

[www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)



Réf.: 216-242

Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; gris

[www.wago.com/216-242](http://www.wago.com/216-242)



Réf.: 216-243

Embout d'extrémité; embout pour 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; rouge

[www.wago.com/216-243](http://www.wago.com/216-243)



Réf.: 216-244

Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; noir

[www.wago.com/216-244](http://www.wago.com/216-244)



Réf.: 216-263

Embout d'extrémité; embout pour 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; rouge

[www.wago.com/216-263](http://www.wago.com/216-263)



Réf.: 216-246

Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; bleu

[www.wago.com/216-246](http://www.wago.com/216-246)



Réf.: 216-266

Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse;

[www.wago.com/216-266](http://www.wago.com/216-266)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; bleu



Réf.: 216-264

Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; [www.wago.com/216-264](http://www.wago.com/216-264)  
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; noir



Réf.: 216-262

Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; [www.wago.com/216-262](http://www.wago.com/216-262)  
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; gris

#### Conducteurs de pontage enfichables

##### Contact de pontage



Réf.: 2009-412

Conducteurs de pontage enfichables; isolé; Longueur 60 mm; noir

[www.wago.com/2009-412](http://www.wago.com/2009-412)



Réf.: 2009-414

Conducteurs de pontage enfichables; 1,5 mm<sup>2</sup>; isolé; longueur 110 mm; noir

[www.wago.com/2009-414](http://www.wago.com/2009-414)



Réf.: 2009-416

Conducteurs de pontage enfichables; 1,5 mm<sup>2</sup>; isolé; longueur 250 mm; noir

[www.wago.com/2009-416](http://www.wago.com/2009-416)



Réf.: 2009-414/000-005

Conducteurs de pontage enfichables; 1,5 mm<sup>2</sup>; isolé; longueur 110 mm; noir

[www.wago.com/2009-414/000-005](http://www.wago.com/2009-414/000-005)



Réf.: 2009-414/000-006

Conducteurs de pontage enfichables; isolé; longueur 110 mm; noir

[www.wago.com/2009-414/000-006](http://www.wago.com/2009-414/000-006)

#### Lockout

##### Verrouillage



Réf.: 2003-7300

Élément de blocage; pour verrouiller le commutateur; encliquetable; Pour série 2003; orange

[www.wago.com/2003-7300](http://www.wago.com/2003-7300)

#### Matériel de repérage

##### Porte-étiquettes de groupe



Réf.: 2009-193

Porte-étiquettes de groupe; gris

[www.wago.com/2009-193](http://www.wago.com/2009-193)



Réf.: 2009-192

Porte-étiquettes de groupe; gris

[www.wago.com/2009-192](http://www.wago.com/2009-192)



Réf.: 2009-191

Porte-étiquettes de groupe; gris

[www.wago.com/2009-191](http://www.wago.com/2009-191)

##### Bandes de repérage



Réf.: 2009-110

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

[www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)

##### Adaptateur de repérage



Réf.: 2009-198

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Adaptateur; gris

[www.wago.com/2009-198](http://www.wago.com/2009-198)







## Étiquette de marquage

|   |   |  |
|---|---|--|
|    | <b>Réf.: 2009-115/000-002</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune       | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a> |
|    | <b>Réf.: 2009-115/000-007</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a> |
|    | <b>Réf.: 2009-115/000-017</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair  | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|    | <b>Réf.: 2009-115/000-023</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|    | <b>Réf.: 2009-115/000-024</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a> |
|    | <b>Réf.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|  | <b>Réf.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc          | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|  | <b>Réf.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|  | <b>Réf.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|  | <b>Réf.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |
|  | <b>Réf.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |


Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

|  |   |   |
|--|---|---|
|    | <p><b>Réf.: 2009-145/000-024</b><br/>                 Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet</p>  | <p><a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a></p> |
|    | <p><b>Réf.: 2009-115</b><br/>                 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc</p>                | <p><a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a></p>                 |
|    | <p><b>Réf.: 248-501/000-006</b><br/>                 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu</p>                                    | <p><a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a></p>   |
|    | <p><b>Réf.: 248-501/000-007</b><br/>                 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris</p>                                    | <p><a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a></p>   |
|    | <p><b>Réf.: 248-501/000-002</b><br/>                 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune</p>                                   | <p><a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a></p>   |
|    | <p><b>Réf.: 248-501/000-012</b><br/>                 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange</p>                                  | <p><a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a></p>   |
|   | <p><b>Réf.: 248-501</b><br/>                 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc</p>   | <p><a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a></p>                   |
|  | <p><b>Réf.: 248-501/000-017</b><br/>                 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair</p>                              | <p><a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a></p>   |
|  | <p><b>Réf.: 248-501/000-005</b><br/>                 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge</p>                                   | <p><a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a></p>   |
|  | <p><b>Réf.: 248-501/000-024</b><br/>                 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet</p>                                  | <p><a href="http://www.wago.com/248-501/000-024">www.wago.com/248-501/000-024</a></p>   |
|  | <p><b>Réf.: 248-501/000-023</b><br/>                 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert</p>                                    | <p><a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a></p>   |
|  | <p><b>Réf.: 793-5501/000-007</b><br/>                 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris</p> | <p><a href="http://www.wago.com/793-5501/000-007">www.wago.com/793-5501/000-007</a></p> |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Réf.: 793-5501/000-012

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



Réf.: 793-5501/000-014

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; marron


[www.wago.com/793-5501/000-014](http://www.wago.com/793-5501/000-014)



Réf.: 793-5501/000-017

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair


[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



Réf.: 793-5501/000-023

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert


[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



Réf.: 793-5501/000-024

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet


[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)



Réf.: 793-5501/000-005

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge


[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



Réf.: 793-5501/000-002

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



Réf.: 793-5501/000-006

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



Réf.: 793-5501

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)



Réf.: 2009-115/000-012

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange

[www.wago.com/2009-115/000-012](http://www.wago.com/2009-115/000-012)



Réf.: 2009-115/000-006

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu

[www.wago.com/2009-115/000-006](http://www.wago.com/2009-115/000-006)

Réf.: 2009-115/000-005

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge

[www.wago.com/2009-115/000-005](http://www.wago.com/2009-115/000-005)

## Rail

### Matériel de montage



**Réf.: 210-197**

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; couleurs argent

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)



**Réf.: 210-198**

Rail en cuivre; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs cuivre

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)



**Réf.: 210-113**

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)



**Réf.: 210-118**

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)



**Réf.: 210-112**

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm; couleurs argent

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)



**Réf.: 210-114**

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent


[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)



**Réf.: 210-115**

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 18 mm; pas des trous 25 mm; couleurs argent

[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)



**Réf.: 210-196**

Rail aluminium; 35 x 8,2; épaisseur 1,6 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)

## Tester et mesurer

### Accessoires de test



**Réf.: 2009-174**

Adaptateur de test; pour fiche de test Ø 4 mm; pour tester les bornes sur rail TOPJOB®S; gris

[www.wago.com/2009-174](http://www.wago.com/2009-174)



**Réf.: 2009-182**

Prise de test; pour max. 2,5 mm<sup>2</sup>; pour le raccordement sans outil des conducteurs de contrôle individuels de 0,08; gris

[www.wago.com/2009-182](http://www.wago.com/2009-182)



**Réf.: 210-136**

Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de longueur 500 mm; rouge

[www.wago.com/210-136](http://www.wago.com/210-136)

## Réducteur isolant de sécurité

### Réducteur isolant de sécurité

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



**Réf.: 2002-171**  
Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>; 5 pièces/bande; gris clair

[www.wago.com/2002-171](http://www.wago.com/2002-171)




**Réf.: 2002-172**  
Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>; 5 pièces/bande; gris foncé

[www.wago.com/2002-172](http://www.wago.com/2002-172)

### Contact de pontage

Contact de pontage



**Réf.: 210-123**  
Chaîne de pontage; isolé; bleu

[www.wago.com/210-123](http://www.wago.com/210-123)



**Réf.: 2002-402**  
Contact de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-402](http://www.wago.com/2002-402)



**Réf.: 2002-402/000-005**  
Contact de pontage; 2 raccords; isolé; rouge

[www.wago.com/2002-402/000-005](http://www.wago.com/2002-402/000-005)



**Réf.: 2002-400**  
Pontage sans fin; 2 raccords; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-400](http://www.wago.com/2002-400)



**Réf.: 2002-403**  
Contact de pontage; 3 raccords; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-403](http://www.wago.com/2002-403)



**Réf.: 2002-404/000-005**  
Contact de pontage; 4 raccords; isolé; rouge

[www.wago.com/2002-404/000-005](http://www.wago.com/2002-404/000-005)



**Réf.: 2002-403/000-006**  
Contact de pontage; 3 raccords; isolé; bleu

[www.wago.com/2002-403/000-006](http://www.wago.com/2002-403/000-006)



**Réf.: 2002-404/000-006**  
Contact de pontage; 4 raccords; isolé; bleu

[www.wago.com/2002-404/000-006](http://www.wago.com/2002-404/000-006)



**Réf.: 2002-403/000-005**  
Contact de pontage; 3 raccords; isolé; rouge

[www.wago.com/2002-403/000-005](http://www.wago.com/2002-403/000-005)



**Réf.: 2002-405/000-005**  
Contact de pontage; 5 raccords; isolé; rouge

[www.wago.com/2002-405/000-005](http://www.wago.com/2002-405/000-005)



**Réf.: 2002-402/000-006**  
Contact de pontage; 2 raccords; isolé; bleu

[www.wago.com/2002-402/000-006](http://www.wago.com/2002-402/000-006)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Réf.: 2002-405/000-006  
Contact de pontage; 5 raccords; isolé; bleu

[www.wago.com/2002-405/000-006](http://www.wago.com/2002-405/000-006)



Réf.: 2002-404  
Contact de pontage; 4 raccords; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-404](http://www.wago.com/2002-404)



Réf.: 2002-406/000-006  
Contact de pontage; 6 raccords; isolé; bleu

[www.wago.com/2002-406/000-006](http://www.wago.com/2002-406/000-006)



Réf.: 2002-406/000-005  
Contact de pontage; 6 raccords; isolé; rouge

[www.wago.com/2002-406/000-005](http://www.wago.com/2002-406/000-005)



Réf.: 2002-406/020-000  
Contact de pontage sous forme de triangle; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-406/020-000](http://www.wago.com/2002-406/020-000)



Réf.: 2002-405  
Contact de pontage; 5 raccords; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-405](http://www.wago.com/2002-405)



Réf.: 2002-407/000-005  
Contact de pontage; 7 raccords; isolé; rouge

[www.wago.com/2002-407/000-005](http://www.wago.com/2002-407/000-005)



Réf.: 2002-408  
Contact de pontage; 8 raccords; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-408](http://www.wago.com/2002-408)



Réf.: 2002-408/000-006  
Contact de pontage; 8 raccords; isolé; bleu

[www.wago.com/2002-408/000-006](http://www.wago.com/2002-408/000-006)



Réf.: 2002-405/011-000  
Contact de pontage en étoile; 3 raccords; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-405/011-000](http://www.wago.com/2002-405/011-000)



Réf.: 2002-407/000-006  
Contact de pontage; 7 raccords; isolé; bleu

[www.wago.com/2002-407/000-006](http://www.wago.com/2002-407/000-006)



Réf.: 2002-408/000-005  
Contact de pontage; 8 raccords; isolé; rouge

[www.wago.com/2002-408/000-005](http://www.wago.com/2002-408/000-005)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>Réf.: 2002-407</b><br>Contact de pontage; 7 raccords; isolé; gris clair     | <a href="http://www.wago.com/2002-407">www.wago.com/2002-407</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2002-406</b><br>Contact de pontage; 6 raccords; isolé; gris clair     | <a href="http://www.wago.com/2002-406">www.wago.com/2002-406</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2002-410/000-005</b><br>Contact de pontage; 10 raccords; isolé; rouge | <a href="http://www.wago.com/2002-410/000-005">www.wago.com/2002-410/000-005</a> |
|  | <b>Réf.: 2002-410/000-006</b><br>Contact de pontage; 10 raccords; isolé; bleu  | <a href="http://www.wago.com/2002-410/000-006">www.wago.com/2002-410/000-006</a> |
|  | <b>Réf.: 2002-410</b><br>Contact de pontage; 10 raccords; isolé; gris clair    | <a href="http://www.wago.com/2002-410">www.wago.com/2002-410</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2002-409/000-006</b><br>Contact de pontage; 9 raccords; isolé; bleu   | <a href="http://www.wago.com/2002-409/000-006">www.wago.com/2002-409/000-006</a> |
|  | <b>Réf.: 2002-409/000-005</b><br>Contact de pontage; 9 raccords; isolé; rouge  | <a href="http://www.wago.com/2002-409/000-005">www.wago.com/2002-409/000-005</a> |
|  | <b>Réf.: 2002-409</b><br>Contact de pontage; 9 raccords; isolé; gris clair     | <a href="http://www.wago.com/2002-409">www.wago.com/2002-409</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2002-423/000-006</b><br>Pontage sans fin; de 1 à 3; isolé; bleu       | <a href="http://www.wago.com/2002-423/000-006">www.wago.com/2002-423/000-006</a> |
|  | <b>Réf.: 2002-423</b><br>Pontage sans fin; de 1 à 3; isolé; gris clair         | <a href="http://www.wago.com/2002-423">www.wago.com/2002-423</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2002-433</b><br>Contact de pontage; de 1 à 3; isolé; gris clair       | <a href="http://www.wago.com/2002-433">www.wago.com/2002-433</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2002-434</b><br>Contact de pontage; de 1 à 4; isolé; gris clair       | <a href="http://www.wago.com/2002-434">www.wago.com/2002-434</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2002-423/000-005</b><br>Pontage sans fin; de 1 à 3; isolé; rouge      | <a href="http://www.wago.com/2002-423/000-005">www.wago.com/2002-423/000-005</a> |
|  | <b>Réf.: 2002-435</b>  | <a href="http://www.wago.com/2002-435">www.wago.com/2002-435</a>                 |


Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Contact de pontage; de 1 à 5; isolé; gris clair   |  |
|     | <b>Réf.: 2002-436</b><br>Contact de pontage; de 1 à 6; isolé; gris clair                      | <a href="http://www.wago.com/2002-436">www.wago.com/2002-436</a>                 |
|     | <b>Réf.: 2002-437</b><br>Contact de pontage; de 1 à 7; isolé; gris clair                      | <a href="http://www.wago.com/2002-437">www.wago.com/2002-437</a>                 |
|     | <b>Réf.: 2002-438</b><br>Contact de pontage; de 1 à 8; isolé; gris clair                      | <a href="http://www.wago.com/2002-438">www.wago.com/2002-438</a>                 |
|     | <b>Réf.: 2002-439</b><br>Contact de pontage; de 1 à 9; isolé; gris clair                      | <a href="http://www.wago.com/2002-439">www.wago.com/2002-439</a>                 |
|     | <b>Réf.: 2002-440</b><br>Contact de pontage; de 1 à 10; isolé; gris clair                     | <a href="http://www.wago.com/2002-440">www.wago.com/2002-440</a>                 |
|     | <b>Réf.: 2002-472</b><br>Ponts intercalables; 2 raccords; isolé; gris clair                   | <a href="http://www.wago.com/2002-472">www.wago.com/2002-472</a>                 |
|     | <b>Réf.: 2002-473</b><br>Ponts intercalables; 3 raccords; isolé; gris clair                   | <a href="http://www.wago.com/2002-473">www.wago.com/2002-473</a>                 |
|    | <b>Réf.: 2002-475/011-000</b><br>Ponts intercalables; 3 raccords; isolé; gris clair           | <a href="http://www.wago.com/2002-475/011-000">www.wago.com/2002-475/011-000</a> |
|    | <b>Réf.: 2002-475</b><br>Ponts intercalables; 5 raccords; isolé; gris clair                   | <a href="http://www.wago.com/2002-475">www.wago.com/2002-475</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2002-476</b><br>Ponts intercalables; 6 raccords; isolé; gris clair                   | <a href="http://www.wago.com/2002-476">www.wago.com/2002-476</a>                 |
|   | <b>Réf.: 2002-474</b><br>Ponts intercalables; 4 raccords; isolé; gris clair                   | <a href="http://www.wago.com/2002-474">www.wago.com/2002-474</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2002-477</b><br>Ponts intercalables; 7 raccords; isolé; gris clair                   | <a href="http://www.wago.com/2002-477">www.wago.com/2002-477</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2002-473/011-000</b><br>Ponts intercalables; 2 raccords; de 1 à 3; isolé; gris clair | <a href="http://www.wago.com/2002-473/011-000">www.wago.com/2002-473/011-000</a> |
|  | <b>Réf.: 2002-479</b><br>Ponts intercalables; 9 raccords; isolé; gris clair                   | <a href="http://www.wago.com/2002-479">www.wago.com/2002-479</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2002-478</b><br>Ponts intercalables; 8 raccords; isolé; gris clair                   | <a href="http://www.wago.com/2002-478">www.wago.com/2002-478</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2002-479/011-000</b><br>Ponts intercalables; isolé; gris clair                       | <a href="http://www.wago.com/2002-479/011-000">www.wago.com/2002-479/011-000</a> |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

|  |   |  |
|--|---|--|
|    | <b>Réf.: 2002-480</b><br>Ponts intercalables; 10 raccords; isolé; gris clair  | <a href="http://www.wago.com/2002-480">www.wago.com/2002-480</a>                 |
|    | <b>Réf.: 2002-477/011-000</b><br>Ponts intercalables; isolé; gris clair   | <a href="http://www.wago.com/2002-477/011-000">www.wago.com/2002-477/011-000</a> |
|    | <b>Réf.: 2002-481/011-000</b><br>Ponts intercalables; isolé; gris clair   | <a href="http://www.wago.com/2002-481/011-000">www.wago.com/2002-481/011-000</a> |
|    | <b>Réf.: 2002-481</b><br>Ponts intercalables; 11 raccords; isolé; gris clair  | <a href="http://www.wago.com/2002-481">www.wago.com/2002-481</a>                 |
|    | <b>Réf.: 2002-482</b><br>Ponts intercalables; 12 raccords; isolé; gris clair  | <a href="http://www.wago.com/2002-482">www.wago.com/2002-482</a>                 |
|    | <b>Réf.: 210-103</b><br>Chaîne de pontage; isolé; noir  | <a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>                   |
|    | <b>Réf.: 2002-424/000-006</b><br>Pontage sans fin; de 1 à 4; isolé; bleu  | <a href="http://www.wago.com/2002-424/000-006">www.wago.com/2002-424/000-006</a> |
| <b>Montage</b>   |   |  |
| Cover carrier  |   |  |
|  | <b>Réf.: 709-169</b><br>porteur du profil de recouvrement; typ. 3; gris   | <a href="http://www.wago.com/709-169">www.wago.com/709-169</a>                   |
| Matériel de montage  |   |  |
|  | <b>Réf.: 2009-305</b><br>Support des barres collectrices; avec fonction butée d'arrêt et plaque de séparation détachable; pour montage sur rail TS 35; épaisseur 7,5 mm; bleu | <a href="http://www.wago.com/2009-305">www.wago.com/2009-305</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2009-304</b><br>Support des barres collectrices; pas utilisable comme butée d'arrêt; pour montage sur rail TS 35; épaisseur 1,5 mm; bleu                             | <a href="http://www.wago.com/2009-304">www.wago.com/2009-304</a>                 |
| Cover  |   |  |
|  | <b>Réf.: 709-156</b><br>Profil de recouvrement; typ. 3; approprié au support pour capot type 3; longueur 1 m; transparent   | <a href="http://www.wago.com/709-156">www.wago.com/709-156</a>                   |

## Téléchargements

### Documentation

#### Texte complémentaire

2003-7646

29 avr. 2019

xml

Téléchargement

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



|                           |              |      |         |                |
|---------------------------|--------------|------|---------|----------------|
| X81 - Datei               |              |      | 4,3 kB  |                |
| 2003-7646<br>docx - Datei | 29 avr. 2019 | docx | 15,3 kB | Téléchargement |

#### Informations complémentaires

|   |  |     |        |                |
|---|--|-----|--------|----------------|
| Technical Section<br>Technical explanations |  | pdf | 2,2 MB | Téléchargement |
|---|--|-----|--------|----------------|

#### Données CAD/CAE

##### Données CAD

|                        |  |     |  |                |
|------------------------|--|-----|--|----------------|
| 2D/3D Models 2003-7646 |  | URL |  | Téléchargement |
|------------------------|--|-----|--|----------------|

##### Données CAE

|                             |  |     |  |                |
|-----------------------------|--|-----|--|----------------|
| EPLAN Data Portal 2003-7646 |  | URL |  | Téléchargement |
|-----------------------------|--|-----|--|----------------|

|                        |  |     |  |                |
|------------------------|--|-----|--|----------------|
| ZUKEN Portal 2003-7646 |  | URL |  | Téléchargement |
|------------------------|--|-----|--|----------------|

|                          |  |     |  |                |
|--------------------------|--|-----|--|----------------|
| WSCAD Universe 2003-7646 |  | URL |  | Téléchargement |
|--------------------------|--|-----|--|----------------|

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

|  |  |     |  |                |
|--|--|-----|--|----------------|
| Environmental Product Compliance 2003-7646<br>Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm <sup>2</sup> ; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm <sup>2</sup> ; gris |  | URL |  | Téléchargement |
|--|--|-----|--|----------------|



#### Indications de manipulation

##### Raccorder le conducteur

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

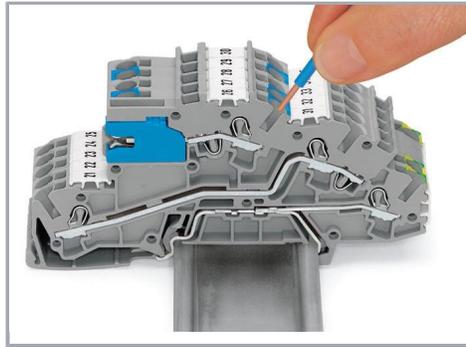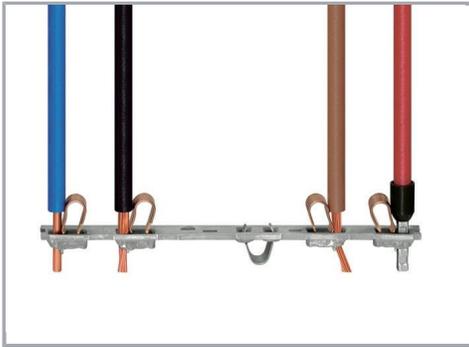

Tous les types de conducteurs en un clin d'œil


**Raccordement du conducteur – insertion directe.**

Les conducteurs rigides peuvent être insérés directement – sans aucun outil – jusqu'à une section supérieure et au moins deux sections en dessous de la section nominale.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

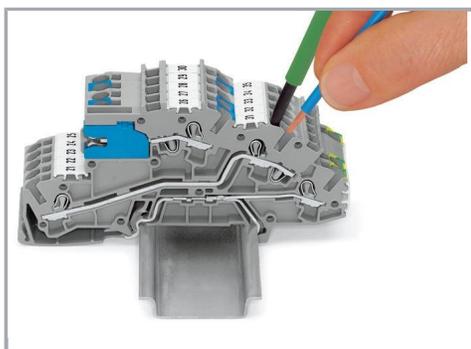


### Raccordement des conducteurs avec outil de manipulation.


Raccordement de conducteurs avec outil de manipulation

Comme pour le ressort CAGE CLAMP®, les conducteurs souples de petites sections et sans embout ne peuvent se raccorder par insertion directe. Il faut donc les introduire, après avoir ouvert la cage à ressort en introduisant verticalement un tournevis dans l'ouverture prévue.

### Pontage

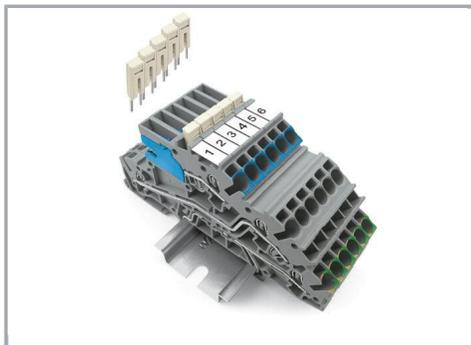


Contact de pontage horizontal pour pontage continu (2002-400)

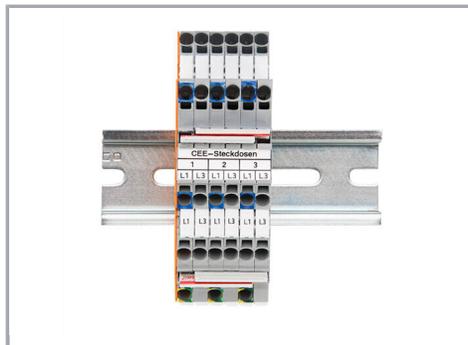


Le système de ponts intercalables particulièrement fin permet le pontage de deux potentiels dans un seul canal de pontage fin

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

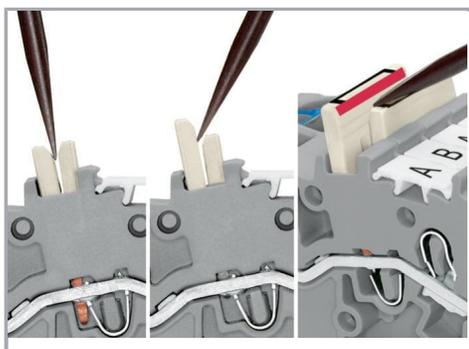


#### Démonter un pont intercalable.

Pour retirer le pont intercalable, introduire l'outil de manipulation entre les ponts et soulever.

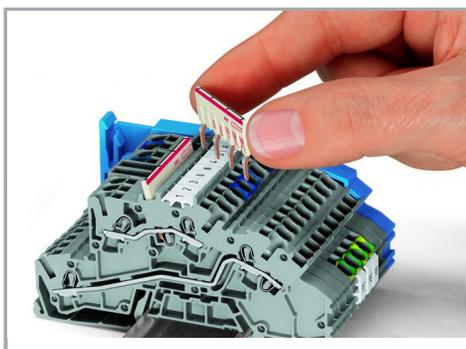

Les repères rouges du pont intercalable sont à diriger vers l'intérieur.


Placer le pont intercalable et le pousser jusqu'en butée.

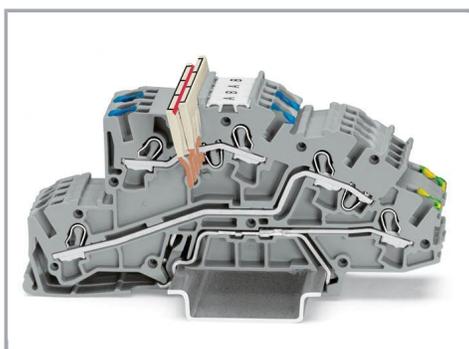



Les repères rouges du pont intercalable sont à diriger vers l'intérieur.

Placer le pont intercalable et le pousser jusqu'en butée.

#### Tester

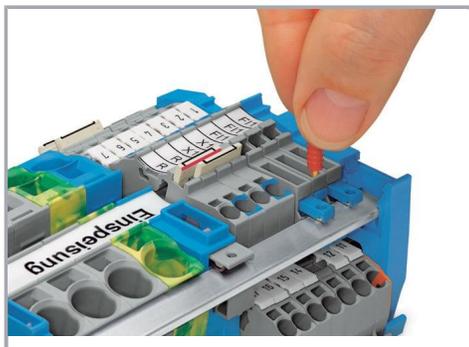

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

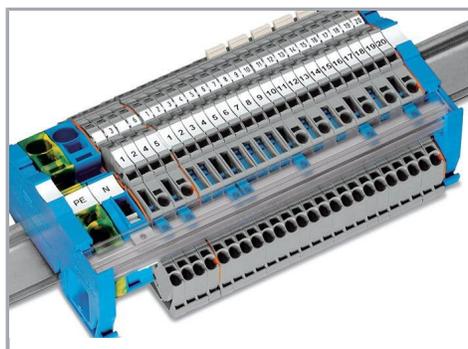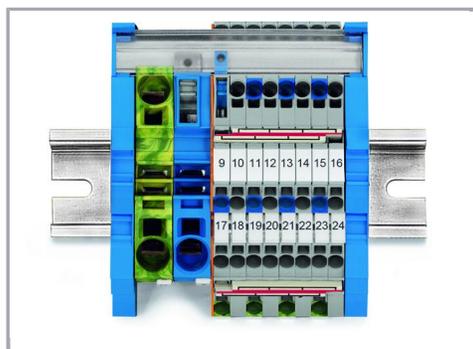

Les barres collectrices doivent être montées dans les supports de barre collectrice. À cette occasion, les barres collectrices à monter doivent être encliquetées dans de larges supports (2009-305) ou dans des bornes d'alimentation avec support de barre collectrice intégré.

Le capot transparent de la barre collectrice (réf. 777-303) offre une protection contre les contacts accidentels en permettant toutefois de distinguer si les bornes sont connectées à la barre collectrice.

## Famille de produits

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.