

Description des fonctions




- *Disponible à partir du avril 2016*
- Détecteur de présence passif-infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection circulaire 360 °, jusqu'à Ø 8 m (50 m²)
- 1 canal lumière
- Mesure de lumière mixte, appropriée pour des lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED
- Valeur de commutation de la luminosité réglable, fonction d'apprentissage
- Temporisation à l'extinction réglable
- Fonction impulsions
- Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection
- Possibilité de raccordement d'un bouton-poussoir pour commutation manuelle
- Appareil pré-réglé en usine
- Télécommande utilisateur theSenda S, télécommande de paramétrage theSenda P, SendoPro (en option)

Caractéristiques techniques


Tension d'alimentation	110 – 240 V AC
Fréquence	50 – 60 Hz
Hauteur de montage recommandée	2 – 4 m
Type de montage	Montage au plafond
Consommation propre	~0,5 W
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Plage de réglage	5 – 1000 lx
Temporisation lumière	30 s - 30 min
Éclairage	Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs
Charge de lampes à incand./halogène	2000 W
Lampe DEL	< 2 W = 25 W ou 2-8 W = 70 W ou > 8 W = 200 W
Température ambiante	-20 °C ... +50 °C
Indice de protection	IP 21 (Capteur), IP 20 (partie puissance)

Schémas de raccordement

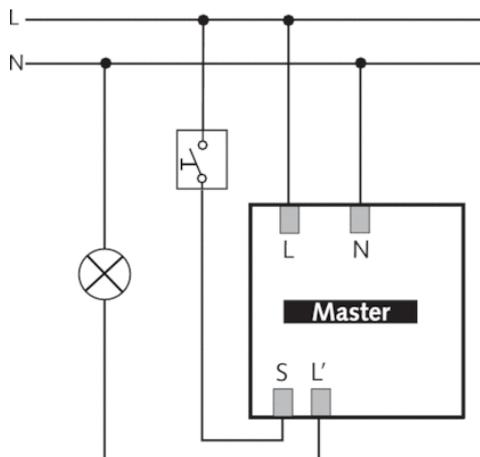


Zone de détection

Hauteur de montage (A)	Zone frontale (r)	Zone transversale (t)
2,5 m	2 m	8 m

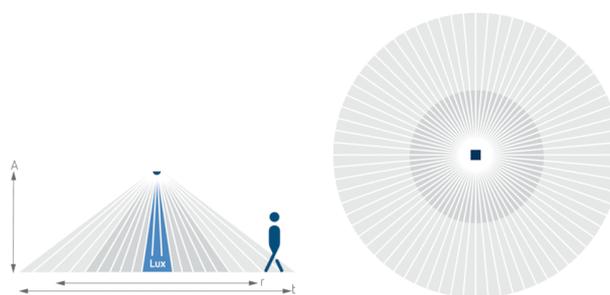

Plans d'encombrement

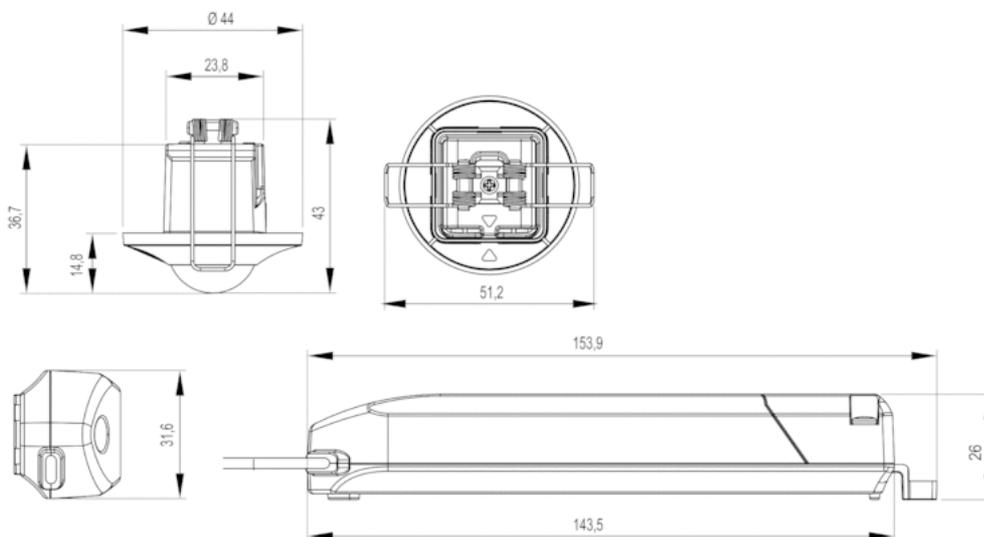

Accessoires

SendoPro 868-A

- Réf.: 9070675
Détails ▶ www.theben.de



theSenda P

- Réf.: 9070910
Détails ▶ www.theben.de



theSenda S

- Réf.: 9070911
Détails ▶ www.theben.de



Sélection du produit

Type de montage	Canal	Tension d'alimentation	Couleur	Type	Réf.
Montage au plafond	Lumière	110 – 240 V AC	Blanc	thePiccola P360-100 DE WH	2090200