

Hublots d'intérieur - Sans détecteur de mouvements HF intégré

L9-LED



blanc N°-Article 94458

Informations Produits

- Hublot à LED pour montage mural ou plafond
- Appareil d'éclairage efficace en énergie avec une longue durée de vie > 50 000 h
- Large diffusion de lumière grâce à couvercle diffus
- **Exemples d'applications:**
corridors, couloirs, cages d'escaliers, débarras, caves, toilettes


Données techniques

Tension:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 475 x 150 mm
Flux lumineux LED et luminaire:	Platine à LED monobloc Température de couleur : 4000 K blanc neutre Flux lumineux LED : 2800 lm Flux lumineux luminaire 2200 lm Peak: 559 cd
efficacité	92 lm/W
Sécurité photobiologique:	RG 0
Rendu de couleur:	CRI 82,1 / TM30: 81,5
durée de vie nominale:	50000 h (L80/B10)
Puissance interne:	24 W / PF 0,94


Niveau de protection: IP40 / Classe I
Résistance aux chocs: IK02
Température ambiante: -20 °C à +40 °C
Boîtier: Boîtier avec platine LED en tôle laquée, couvercle plastique
 Optique : diffuseur PMMA blanc

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
L9-LEDN	blanc	94458	4007529944583

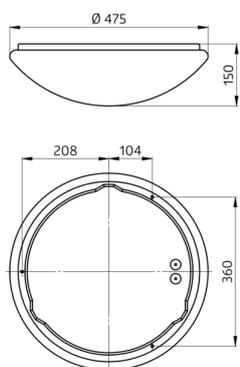

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	559
2.0	7.5	140
3.0	11.2	62
4.0	15.0	35
5.0	18.7	22

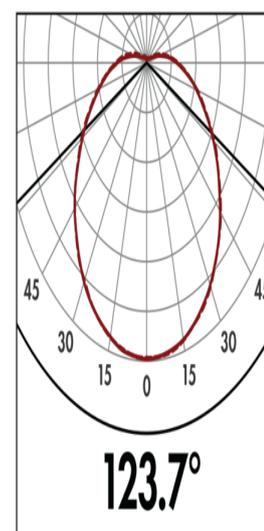

Dimensions 94458

Angle de rayonnement