



DE LA BAIE AU DATACENTER



ACCESS Serveur est une gamme de baies adaptées à vos applications IT serveurs et stockage, à vos équipements de communication, onduleurs, matériels de câblage et outils d'administration et de sécurité. Utilisation : salles informatiques.

CONFIGURATION STANDARD

- Ossature mécano vissée
- Tôle en acier revêtu
- 4 montants d'ossature
- 1 cadre inférieur et 1 cadre supérieur
- 1 paire de montants 19" avant réglables en profondeur au pas de 25 mm
- 4 vérins réglables
- Baie modulable : autres dimensions réalisables sur demande
- Couleur gris titane. Autre couleur sur demande
- Tenue aux impacts mécaniques externes IK8
- Indice de protection : IP20

EXEMPLES D'EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Porte simple ou double battant. Tôle pleine ou ajourée avec poignée escamotable à clé 455E
- Toit plein ou ajouré avec prédécoupes passe-câbles sécables
- Panneau latéral avec fermetures ¼ tour à fente
- Plusieurs possibilités de montants serveur 19"
 - Montant serveur 19" avant ou arrière (T44). Toute hauteur réglable au pas de 25 mm
 - Montant serveur 19" arrière (T40) universel plus équerre réglable unitairement en profondeur
- Kit d'obturation pour éviter le mélange d'air chaud / air froid
- Continuité de masse assurée conformément à la norme NF EN60950 & NF C15-100 par tresses de 6mm²



TABLEAU DES REFERENCES

Dimensions	600 x 1000	600 x 1200	800 x 1000	800 x 1200
24U	2261024	2261224	2281024	2281224
42U	2261042	2261242	2281042	2281242
47U	2261047	2261247	2281047	2281247

POIDS ET CHARGES


Poids nets (kg)	600 x 1000	600 x 1200	800 x 1000	800 x 1200
24U	74	86,4	94	106,4
42U	92	108	112	128
47U	97	114	117	134

Charges (kg) admissibles	600 x 1000	600 x 1200	800 x 1000	800 x 1200
24U	700	700	700	700
42U	1000	1000	1000	1000
47U	1000	1000	1000	1000






Vue de face

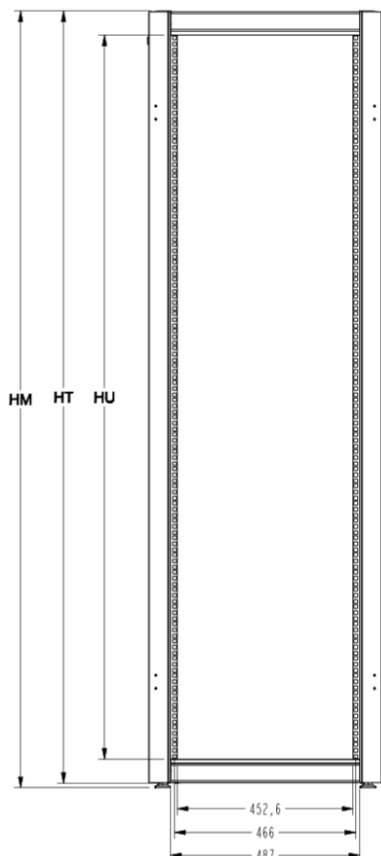


Vue de dessus en coupe

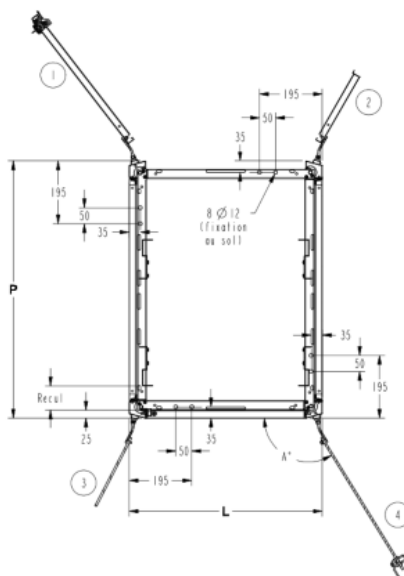

1. Porte tôle pleine ou ajourée simple battant
2. Porte tôle pleine ou ajourée double battant
3. Porte verre double battant
4. Porte verre simple battant

Vue de côté

Montants intérieurs ACCESS serveur T44/T44.
S'installent à l'avant et/ou à l'arrière de la baie

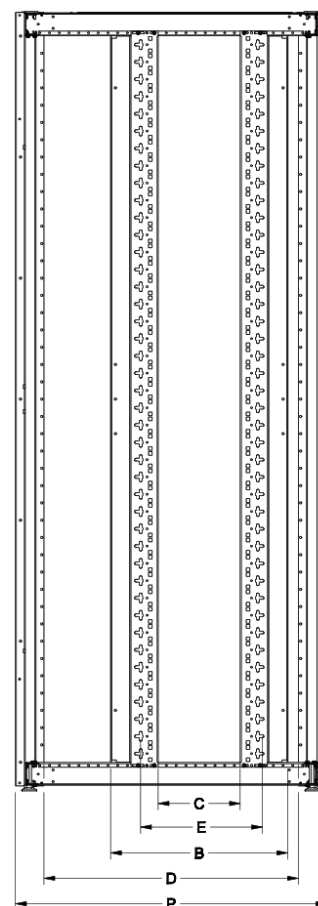

Nota

B = E + 144 et C = E - 101 (ex : pour E412 ; B = 556 et C = 311)

D = P - 145 (ex : pour P = 800 ; D = 655)

Recul mini :

- 0 mm si absence de porte
- 25 mm si présence de porte (réglable au pas de 25 mm)

Angles d'ouvertures portes A° : 180°

Tableau des dimensions (mm)	24U	42U	47U
Hauteur totale HT	1192,2 mm	1992,3 mm	2214,55 mm
Hauteur utile HU	1066,8 mm	1866,9 mm	2089,15 mm
HM sur vérins	1203,3 + 35 mm	2003,4 + 35 mm	2225,65 + 35 mm
HM sur roulettes moyenne charge	1268,3 mm	2068,4 mm	2090,65 mm
HM sur roulettes forte charge	1245,8 mm	2045,9 mm	2268,15 mm
HM sur anti basculement	1281,8mm	2081,9 mm	2304,15 mm
HM sur socle de 100mm	1304,8 mm	2104,9 mm	2327,15 mm
HM sur socle de 150mm	1354,8 mm	2154,9 mm	2377,15 mm

