

**Fiche produit**

Article n° 96.041.4353.1

**Connecteur RST20I4S B1 ZRY SW**

RST 20i5/4 connecteur de séparation, 4 pôles, femelle, connexion à vis, application 250V/400V, 20A, pour câble de diamètre 10-14mm, codage couleur noir, couleur du boîtier noir



Article n°	96.041.4353.1
EAN	4015573943308
Unité de commande	100 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**Remarque**

Remarque	
----------	--

**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	1, 2, 3, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**données de connection**

Diamètre du câble max.	14 mm
Diamètre du câble	10 mm
section du connecteur solide	1,5 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,75 mm <sup>2</sup>
pour les pièces à souder	1,5 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,75 mm <sup>2</sup>
termination par pôle	1
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm <sup>2</sup>
Raccordement multicouches	1,5 mm <sup>2</sup>
longueur de dénudage	40,5 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

**Model**

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69


**matériel**

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,519 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

**Dimensions**


Longueur	95,9 mm
largeur	59 mm
hauteur	38 mm

**Dessin technique**

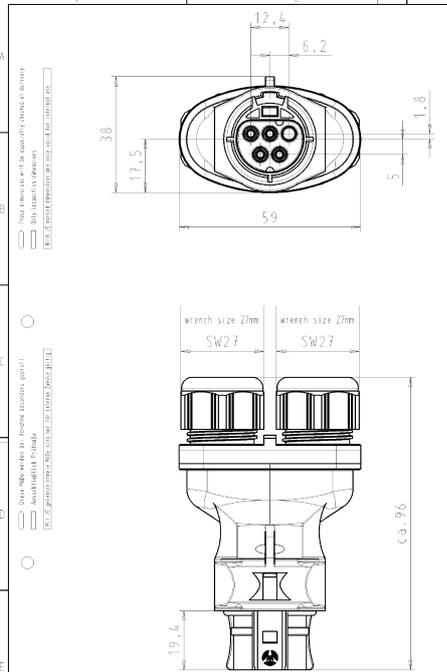

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
packaging unit: per 100


**Aulieferungszustand**  
**delivery status**

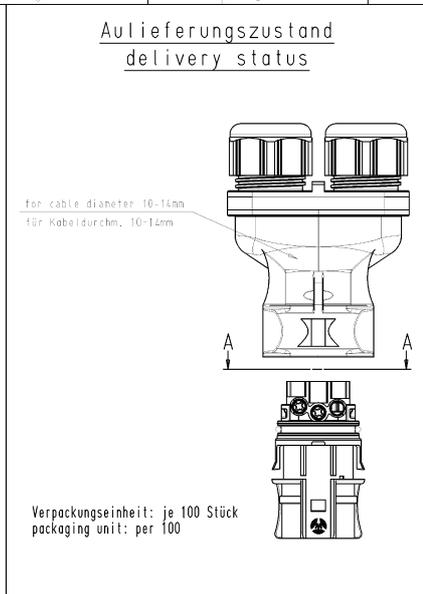

for cable diameter 10-14mm  
für Kabeldurchm. 10-14mm

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
packaging unit: per 100

**A-A**

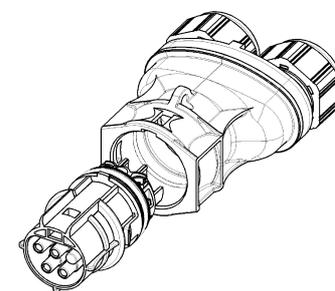Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type	
96.041.4353.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2014S B1 ZRY V SW	
96.041.4353.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2014S B1 ZRY V GL	

Zeichnung nach DIN 1187/Technical system acc. to DIN 1187 This DIN Standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviation of form and position are limited by the size tolerances. The tolerance zone General tolerance	Werkstoff/Material 1:1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.0	2006 27.06. 096.12 T 96.041.4353.0 01K Made in mm/Dimensions are in mm	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.041.4353.0 01K Made in mm/Dimensions are in mm	Stück / per Blatt / at 1 1
--	--	---	---	-------------------------------------



**BUCHSENTEIL MIT DOPPELZUGENTLA**  
 female connector with double end grip  
 Schraubzubehör ohne Schutzschicht/Accessories from without wire protection  
 Standardbezeichnung: B12500/4353/1541