


The installation must be carried out by a qualified electrician
L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié

**Caractéristiques techniques / Características técnicas /
Características técnicas / Caratteristiche tecniche**

Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referencia	BL12146501	BL12146502	BL12146503	BL12146504	BL12206501	BL12206502	BL12206503	BL12206504	BL12306501	BL12306502	BL12306503	BL12306504
Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	230V-50Hz											
Puissance nominale / Potência nominal / Potenza nominale / Potência nominal	14W				20W				30W			
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghzza del cavo / Tipo-Comprimento do cabo	Connexion rapide dans le produit / fast connectors inside the product											
Indice de protection / Grado de protección / Índice di protezione / Grau de protecção	IP 65											
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	300*300*93.5				300*300*93.5				360*360*93.5			
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	LED											
Nombre de LEDs / Número de LEDs / Número di LEDs / Número de LEDs	-											
Flux lumineux nominal / Flujo luminoso nominal / Flusso luminoso nominale / Fluxo luminoso nominal	1310	1210	1310	1210	2100	2030	2100	2030	2780	2530	2780	2530
Durée de vie nominale / Vida útil nominal / Durata di vita nominale / Tempo de vida nominal	≥ 50000 h (L70 @ 25°C) *											
Détecteur / Sensor	YES				YES				YES			
Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Temperatura de cor	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000
Indice de rendu des couleurs / Índice de rendimento de color / Índice de resa del color / Índice de restituição das cores	≥ 83 Ra											
Angle de faisceau nominal / Angulo del haz luminoso nominal / Angulo del fascio nominale / Angulo nominal do feixe	110°											
Facteur de puissance / Factor de potencia / Fattore di potenza / Fator de potência	> 0.9											

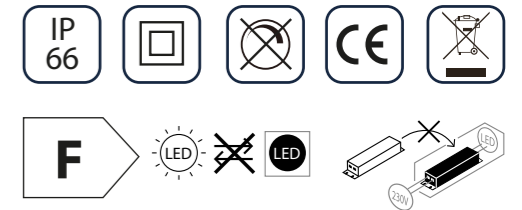


Version avec détecteur / Sensor version

HF system :
P consumption :
Zone de détection / detection zone :
Sensibilité à la détection / detection sensibility :
Temporisation / Hold time :
Luminosité / Daylight sensor :
Angle de détection / Detection angle :
Temp de fonctionnement / Operating Temp :

5.8 GHz, ISM wave band
<0.5W (standby)
Max 12m x 6m
10%, 25%, 50%, 75%, 100%
5s, 30s, 90s, 3mn, 20mn, 30mn
2lx, 10lx, 25lx, 50lx, No
mur / wall : 150° plafond / ceiling : 360°
-20°C to 50°


Réglage usine / factory settings :
distance 6m
90 sec
10lx

Si le réglage usine ne vous convient pas, pour accéder au détecteur / To access to sensor

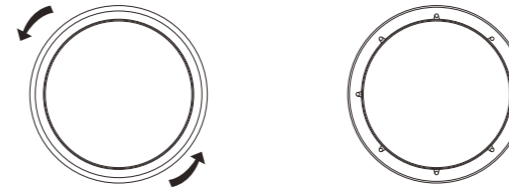

Ouvrir le luminaire, retirer le diffuseur (8 vis) /
Open the luminaire, remove the difuser (8 screws)
ATTENTION : effectuer cette manoeuvre hors tension

Réglage / Settings

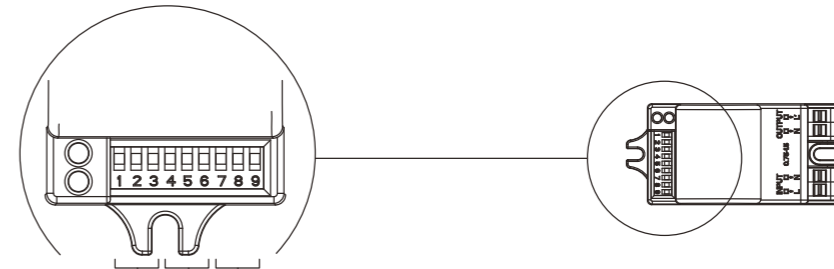

I: up to 6m
II: up to 4m
III: up to 3m
IV: up to 2m
V: up to 1m

ON		1	2	3	
	☒	ON	ON	ON	100%
	☒	-	ON	ON	75%
	☒	ON	-	ON	50%
	☒	-	-	ON	25%
	☒	-	-	-	10%

I: 5s
II: 30s
III: 90s
IV: 3min
V: 20min
VI: 30min

		4	5	6	
ON	☒	ON	ON	ON	5s
	☒	-	ON	ON	30s
	☒	ON	-	ON	90s
	☒	-	-	ON	3min
	☒	ON	ON	-	20min
	☒	-	-	-	30min

I: 2lux, nuit / night
II: 10lux, nuit / night
III: 25lux, pénombre / twilight
IV: 50lux, pénombre / twilight
V: hors service* / disable


ON		7	8	9	
	☒	ON	ON	ON	2lux
	☒	-	ON	-	10lux
	☒	ON	-	-	25lux
	☒	ON	-	-	50lux
	☒	-	-	-	Disable

distance de détection max

temporisation

sensibilité à la lumière

* détectera que les mouvements, ne prendra pas en compte la luminosité
only motion is detected regardless the daylight level



Fourni avec le produit

