


Fiche produit

Article n° 25.843.0253.0

Connecteur PCB 8213 BFK/ 2 TOP K F2

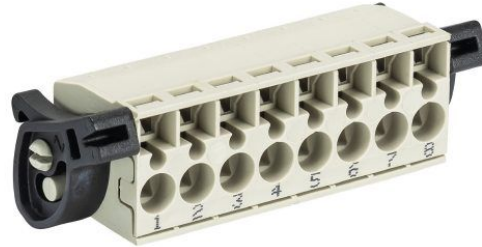

Article n°	25.843.0253.0
EAN	4049088080500
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	5,08 mm
Type de connexion	Raccordement à ressort
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	2
Marquage	Oui
Fixation	Bride

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
longueur de fil	11 mm

données de connection

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	2,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	11 mm


Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	12 A
Câblage d'usine actuelle	12 A
Section traversante norme CSA	22-16 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	12 A

Autre


Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	15 mm
Longueur	10,16 mm
profondeur	24,3 mm
matière Vis de fixation	Aucun
matière de base de contact	Acier
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

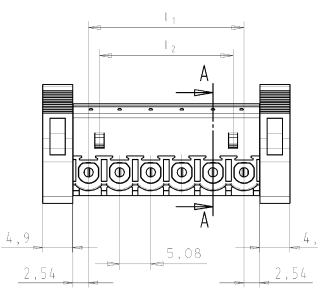


6-polige Ausführung gezeichnet
drawn version: 6-poles

A-A

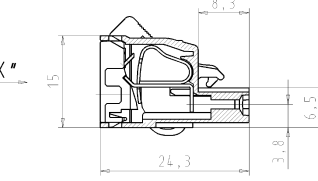


Ansicht "X"
view "X"

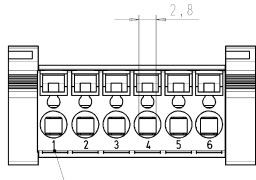

Schrift DIN 30640 - 1E1,5
font narrow, size 1,5
haltbar angebracht/ durable attached
Farbe/color: schwarz/black

M 1:1

Ausführung: 2-polig
version: 2-poles



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Polzahl pole	(L)	l ₁	l ₂
25.843.3253.F	2	10,16	5,08	-
25.843.3353.F	3	15,24	10,16	6,58
25.843.3453.F	4	20,32	15,24	11,66
25.843.3553.F	5	25,40	20,32	16,74
25.843.3653.F	6	30,48	25,40	21,82
25.843.3753.F	7	35,56	30,48	26,90
25.843.3853.F	8	40,64	35,56	31,98
25.843.3953.F	9	45,72	40,64	37,06
25.843.4053.F	10	50,80	45,72	42,14
25.843.4153.F	11	55,88	50,80	47,22
25.843.4253.F	12	60,96	55,88	52,30

Material	2009	Tag/Dat.	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Werkstoff/Material				T 25.843.0253.0 01K	
Wieland	8213 BFK			PCB_Terminal	
				LP_STECKKLEMME	
				mit Federkraftschluß; Rastermaß: 5,00mm; with spring clamp connection, pitch: 5mm	